


E18-SUB**SUBWOOFER 1 X 18" BASS REFLEX**

Il sistema E318SUB è un subwoofer con uno chassis rettangolare adatto sia all'installazione fissa che all'uso mobile. Il subwoofer è equipaggiato con uno speaker da 18" (4" voice coil) ad alte prestazioni, caratterizzato da hornloaded con un effetto a lunga corsa. L'hardware a bloccaggio integrato può essere usato per una connessione veloce e sicura con tutti gli altri modelli della serie Elite in applicazioni stack senza alcun adattatore o telaio supplementare. I modelli ELITE EL10, EL15, EH10, EH15 and E15SUB possono essere impilati, fissati e inclinati (negativo/positivo +/- 3°) per garantire un perfetto allineamento delle frequenze medio alte dello speaker. La base del treppiede integrato(M20)consente l'utilizzo di un'asta per uso universale e flessibile. Lo chassis è costruito con 15mm di betulla e ricoperto con finitura in PolyCoat© nera. Il cabinet include 4 maniglie e una griglia frontale con un supporto in schiuma di carbone trasparente. Due connettori Speakon (NL4) sono montati sul lato posteriore del telaio per il segnale di ingresso (input) e il collegamento del segnale (link). La potenza dell'E18SUB is 1000W (RMS), l'impedenza è 8 ohms.

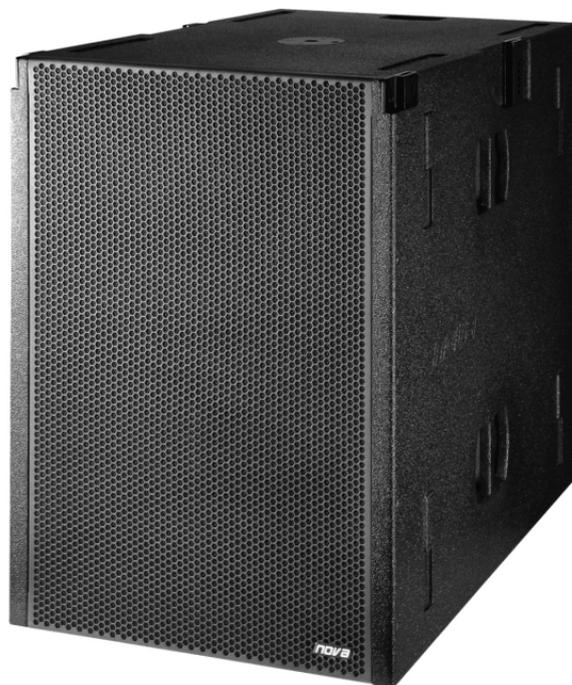

E18-SUB

SUBWOOFER 1 X 18" BASS REFLEX

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Woofers 1 x 18" ad alte prestazioni (4" voice coil)

Subwoofer Hornloaded per effetto a lunga corsa

SPL Molto alto (135 dB SPL max. / 104 dB 1W/1m)

Funzionamento subwoofer passivo

Hardware integrato "QUICK LOCK"

Base tripode (M20)

Finitura NOVA Polycoat©

Lo speaker E18SUB può essere pilotato sia attraverso la serie di amplificatori NOVA X o la serie DXP con un processore digitale. Lo speaker funziona anche con altri amplificatori professionali con una potenza di output massimo di 1000W (RMS) su 8 ohms.

SPECIFICHE

Tipo di sistema	18", subwoofer, horn-loaded
Gamma di frequenza(-10dB)	35 Hz - 250 Hz
Risposta in frequenza(±3dB)	45 Hz - 200 Hz
Pattern di copertura	Omni
HF Horn	n/a
Modalità di crossover	Attivo
Frequenza di crossover	n/a
Potenza nominale (Continua **/Program/Picco) Amplifier Power	Passive
SPL massimo ***	135dB SPL di picco
Sensibilità del sistema (1W/1m)	104dB SPL

E18-SUB

SUBWOOFER 1 X 18" BASS REFLEX

Driver LF	1 x NOVA 18/1000EL, 4" voice coil woofer
LF Impedenza nominale	8ohm (attiva)
MF Driver	n/a
MF Impedenza nominale	n/a
Driver HF	n/a
HF Impedenza nominale	n/a
Tunings attivi	External Signal Processing
Cabinet	Subwoofer Multistrato da 15mm in betulla
Sospensione/Montaggio	Locking-hardware integrato, alluminio / stainless steel, M20 pole socket
Trasporti	4 maniglie integrate
Finitura	Nero NOVA Polycoat©
Griglie	Verniciata a polvere colore nero in acciaio perforato rivestita in schiuma di carbone con logo NOVA
Connettori di ingresso	2 x Neutrik© Speakon© NL4 2+/2- (1+/1- linked from input to output)
Dimensioni (L x A x P)	590 mm x 800 mm x 805 mm
Peso netto	59 kg
Accessori opzionali	ROD1 - Distance Rod (Article number
Accessori opzionali	WNB1 Set of 100mm blue wheels (2 x with brake), (Article number