

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)

KK52 I

Il **Kobra-KK52 I** è un sistema di diffusione passivo composto da **8 trasduttori da 2"** con **magnete al neodimio**, alloggiati in un elegante e robusto chassis in acciaio inox. Il pattern di dispersione verticale può essere commutato tra **copertura ampia e stretta**, consentendo un'ampia varietà di applicazioni.

Gli otto driver a cono ravvicinati garantiscono le autentiche caratteristiche di un **line array**, tra cui **coerenza di fase, bassa distorsione e un ascolto focalizzato** sia nel campo vicino sia a distanza dal diffusore. Il sistema può essere combinato in diverse configurazioni **per soddisfare le esigenze di differenti ambienti**, sia durante eventi temporanei sia in installazioni permanenti, grazie agli accessori di rigging dedicati.

Per facilitare l'utilizzo e l'integrazione con altri diffusori o amplificatori, il KK52 I permette di selezionare **due diversi valori di impedenza (16 Ω e 64 Ω)**.

L'integrazione con uno dei subwoofer **K-array Rumble o Thunder** garantisce un'eccellente copertura dell'intera gamma di frequenze musicali.

*Il sistema è **certificato a norma EN 54-24:2008 come altoparlante di Tipo B**, risultando pienamente idoneo per l'integrazione in sistemi di evacuazione vocale (EVAC) e di allarme antincendio.

1979c62c-fb18-4569-b2ba-055d164fd04c.webp

a2ffec23-fa1a-4f6f-a961-e5640a3fe11c.webp


a9cf5512-5dbf-4c2a-ba4d-b539d6

IP64

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

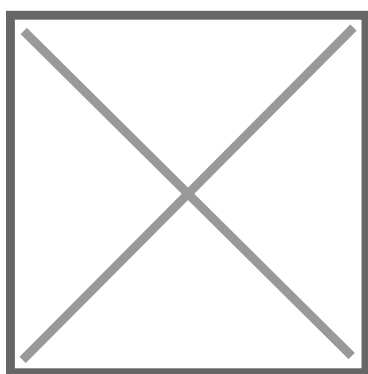


ELEMENTO LINE ARRAY IN ACCIAIO INOX

Alloggiata in un telaio in acciaio inox elegante e resistente che favorisce la riproduzione di un suono naturale e di alta qualità, la linea Kobra è composta dai diffusori passivi del catalogo K-array caratterizzati da trasduttori ravvicinati che vantano la tecnologia Pure Array di K-array.

IMPEDENZA E COPERTURA SELEZIONABILI


L'impedenza selezionabile consente di scegliere il valore più adatto per il diffusore, permettendo così di impostare il carico corretto e massimizzare le prestazioni.

La direttività può essere modificata per ottimizzare la copertura tramite un selettore a due opzioni: SPOT, per una dispersione sonora molto stretta, e FLOOD, per una copertura più ampia.

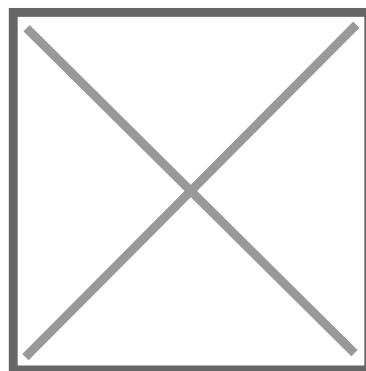

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)


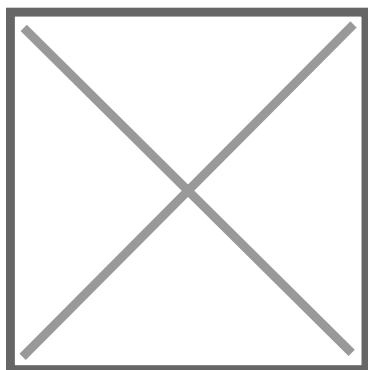


RAPPORTO PRESTAZIONI/DIMENSIONI UNICO

La linea Kobra è un eccellente esempio dello straordinario rapporto prestazioni-dimensioni che caratterizza il design dei prodotti K-array.

TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

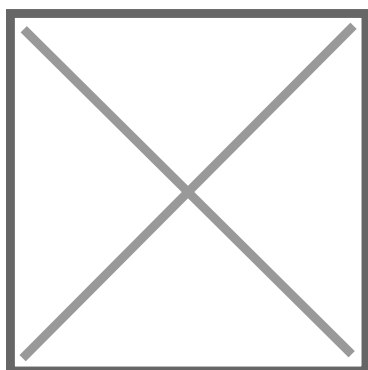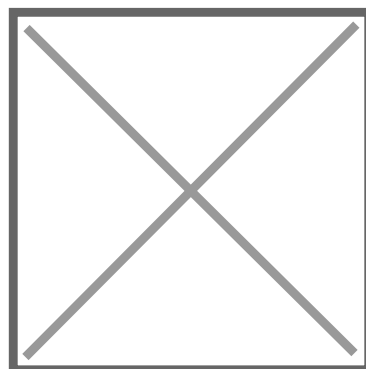

UNITÀ MODULARI SEMPLICI DA COLLEGARE

Per la massima adattabilità a qualsiasi ambiente, gli array slim di K-Array sono modulari grazie all'utilizzo di hardware dedicati che consente di collegare più unità per raggiungere la lunghezza desiderata e garantire una copertura perfetta.

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)


COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Kobra è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche placcata Oro 24K per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I diffusori della serie Kobra sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

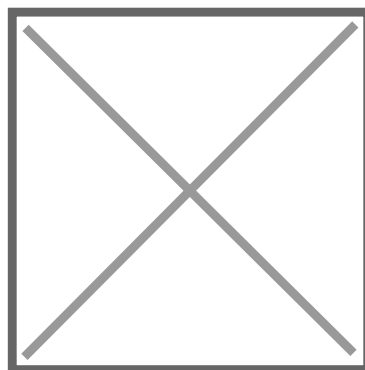

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Straordinario rapporto prestazioni/dimensioni

Applicazioni line-array verticali, orizzontali e 3D

Ampia copertura orizzontale e direttività verticale selezionabile (Spot/Flood)

Protezione elettronica integrata

Impedenza selezionabile (16 Ω / 64 Ω)

Grado di protezione IP64, idoneo per installazioni esterne

Conforme alla norma EN 54-24:2008

SPECIFICHE

Tipo	Speaker Line Array Passivo
Trasduttori	8x Woofer da 2" con Driver a Magnete al Neodimio
Frequency Response	150 Hz - 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	120 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 10° - 60° selezionabile O. 120°
Impedenza nominale	16 Ω / 64 Ω selezionabile
Potenza	200 W
Connettori	SpeakOn NL4 (1+ / 1- segnale; 2+ /2- rilancio)

KK52 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 8X2" (COLORE NERO)

Grado di Protezione IP	IP64 (grado IP65 con accessori IP)
Dimensioni (LxAxP)	59 x 497 x 81 mm (2.3 x 19.6 x 3.2 in.)
Peso	2.3 kg (5.07 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale