

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)

KK102 I

Il **Kobra-KK102 I** è un sistema di diffusione passivo composto da **16 trasduttori da 2"** con **magnete al neodimio**, alloggiati in un elegante e robusto chassis in acciaio inox. Il pattern di dispersione verticale può essere commutato tra **copertura ampia e stretta**, consentendo un'ampia varietà di applicazioni.

I 16 driver a cono ravvicinati garantiscono le autentiche caratteristiche di un **line array**, tra cui **coerenza di fase, bassa distorsione e un ascolto focalizzato** sia nel campo vicino sia a distanza dal diffusore. Il sistema può essere combinato in diverse configurazioni **per soddisfare le esigenze di differenti ambienti**, sia durante eventi temporanei sia in installazioni permanenti, grazie agli accessori di rigging dedicati.

Per facilitare l'utilizzo e l'integrazione con altri diffusori o amplificatori, il KK102 I permette di selezionare **due diversi valori di impedenza (8? e 32?)**.

L'integrazione con uno dei subwoofer **K-array Rumble o Thunder** garantisce un'eccellente copertura dell'intera gamma di frequenze musicali.

*Il sistema è **certificato a norma EN 54-24:2008 come altoparlante di Tipo B**, risultando pienamente idoneo per l'integrazione in sistemi di evacuazione vocale (EVAC) e di allarme antincendio.

c6f4545f-5715-4339-aedb-2dc48849e199.webp

72f55bf2-7e6b-4369-8863-359b58ab944f.webp

7f91d9a2-132f-4798-876d-18a9

IP64

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




ELEMENTO LINE ARRAY IN ACCIAIO INOX

Alloggiata in un telaio in acciaio inox elegante e resistente che favorisce la riproduzione di un suono naturale e di alta qualità, la linea Kobra è composta dai diffusori passivi del catalogo K-array caratterizzati da trasduttori ravvicinati che vantano la tecnologia Pure Array di K-array.

IMPEDENZA E COPERTURA SELEZIONABILI

L'impedenza selezionabile consente di scegliere il valore più adatto per il diffusore, permettendo così di impostare il carico corretto e massimizzare le prestazioni.

La direttività può essere modificata per ottimizzare la copertura tramite un selettore a due opzioni: SPOT, per una dispersione sonora molto stretta, e FLOOD, per una copertura più ampia.

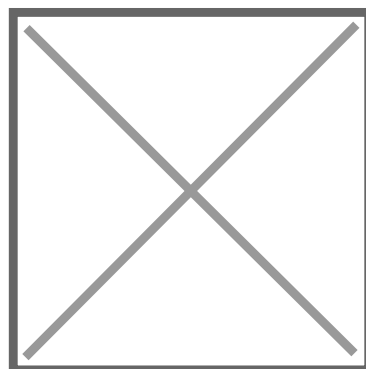

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)



RAPPORTO PRESTAZIONI/DIMENSIONI UNICO

La linea Kobra è un eccellente esempio dello straordinario rapporto prestazioni-dimensioni che caratterizza il design dei prodotti K-array.

TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.



UNITÀ MODULARI SEMPLICI DA COLLEGARE

Per la massima adattabilità a qualsiasi ambiente, gli array slim di K-Array sono modulari grazie all'utilizzo di hardware dedicati che consente di collegare più unità per raggiungere la lunghezza desiderata e garantire una copertura perfetta.

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)


COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Kobra è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche placcata Oro 24K per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I diffusori della serie Kobra sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

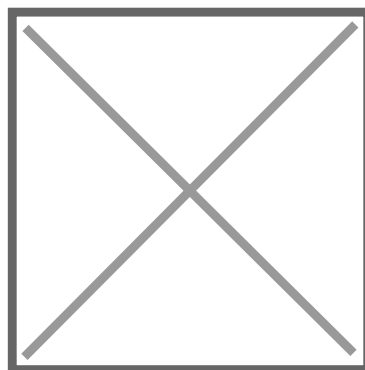

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Straordinario rapporto prestazioni/dimensioni

Applicazioni line-array verticali, orizzontali e 3D

Ampia copertura orizzontale e direttività verticale selezionabile (Spot/Flood)

Protezione elettronica integrata

Impedenza selezionabile (8 Ω / 32 Ω)

Grado di protezione IP64, idoneo per installazioni esterne

Conforme alla norma EN 54-24:2008

SPECIFICHE

Tipo	Speaker Line Array Passivo
Trasduttori	16x Woofer da 2" con Driver a Magnete al Neodimio
Frequency Response	150 Hz - 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	126 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 7° - 35° selezionabile O. 120°
Impedenza nominale	8 Ω / 32 Ω selezionabile
Potenza	400 W
Connettori	SpeakOn NL4 (1+ / 1- segnale; 2+ / 2- rilancio)

KK102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO A COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 16X2" (COLORE NERO)

Grado di Protezione IP	IP64 (grado IP65 con accessori IP)
Dimensioni (LxAxP)	59 x 1000 x 81 mm (2.3 x 39.4 x 3.2 in.)
Peso	4.8 kg (10.6 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale