

KT2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 1X2" (COLORE NERO)

KT2

Il Tornado-KT2 è un diffusore a sorgente puntiforme dotato di woofer al neodimio da 2", progettato per installazioni a parete dove ingombro minimo, estetica discreta e riproduzione del suono nitida sono essenziali. Il suo involucro in alluminio garantisce durata e affidabilità, rendendolo adatto a sistemi audio professionali, sia architettonici che distribuiti.

Il Tornado-KT2 è dotato di connettore Euroblock a 4 pin e impedenza selezionabile (8 Ω / 32 Ω) per una flessibile integrazione, con versioni a 70 V e a incasso per pareti o soffitti disponibili su richiesta. Inoltre, i diffusori KT2 possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL per esaltarne l'estetica distintiva.

*Il sistema è certificato secondo lo standard EN 54-24:2008 come altoparlante di tipo B, risultando quindi pienamente idoneo all'integrazione in sistemi di evacuazione vocale (EVAC) e di allarme antincendio, sia in ambienti interni che esterni, grazie al suo grado di protezione IP65.

fb386242-5b70-4572-bab3-9fb917ae07b1.webp

2d58f771-33d0-4c81-8e60-93e863827634.webp


e017ead8-a2c7-47aa-bd01-e9

IP65

KT2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 1X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

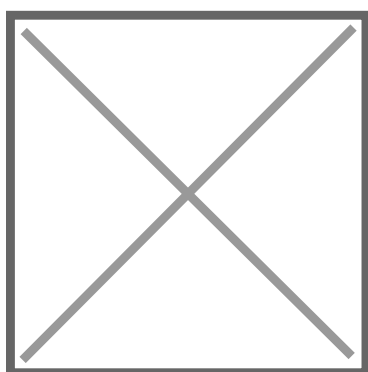


FONTE SONORA COMPATTA

Grazie alla capacità di riprodurre senza sforzo sia la voce che la musica, la linea Tornado è una scelta eccellente per applicazioni fisse come snodi di trasporto, esposizioni museali, applicazioni nautiche, ristoranti e negozi, nonché in luoghi nascosti come i gradini del presbiterio nei luoghi di culto.


SOLUZIONE AUDIO PRONTA ALL'USO

Progettati per sistemi di distribuzione di alta qualità, questi diffusori sono alloggiati in un contenitore di alluminio ricavato interamente da un unico blocco di metallo, che contribuisce a dissipare il calore prodotto dai diffusori e a massimizzare le prestazioni.

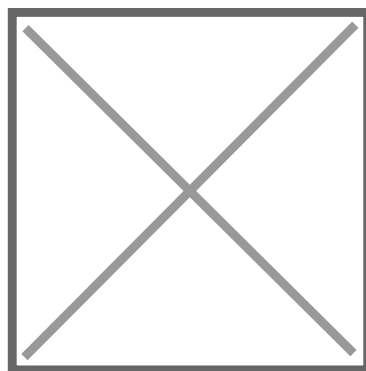

KT2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 1X2" (COLORE NERO)

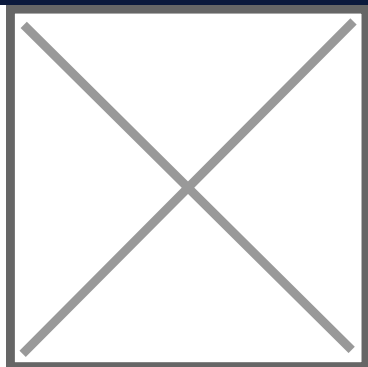


RENDILA ATTIVA

Ideale per installazioni in spazi ristretti e per progetti di design architettonico, la linea Tornado è una soluzione completa progettata come diffusori passivi. Tuttavia, i diffusori Tornado possono essere facilmente convertiti in dispositivi autoamplificati inserendo il modulo amplificatore specifico per Tornado.

COLORI PERSONALIZZATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Personalizza il tuo progetto abbinando il colore del tuo sistema a qualsiasi codice RAL, per integrare al meglio gli altoparlanti in un'ampia varietà di ambienti e contesti.

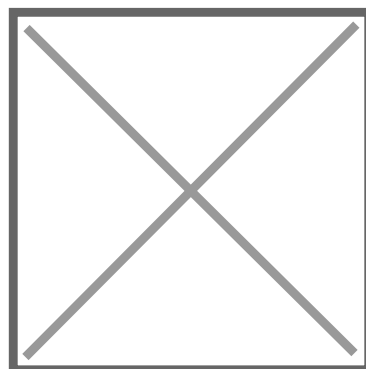

KT2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 1X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato rapporto prestazioni/dimensioni

Singolo driver full range a lunga escursione da 2"

Ampia risposta in frequenza

Driver a doppia bobina per impedenza variabile

Versione a 70V disponibile

Conforme alla normativa EN54-24

Convertibile in sistema attivo tramite un accessorio dedicato

SPECIFICHE

Tipo	Speaker Point Source Passivo
Trasduttori	1x Woofer da 2" con Driver a Magnete al Neodimio
Risposta in Frequenza	120 Hz - 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato) Risposta in Frequenza FULL RANGE
SPL Massimo	134 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m) SPL Massimo FULL RANGE
Copertura	V. 90° O. 90°
Impedenza nominale	8 ? / 32 ? selezionabile
Potenza	18 W
Connettori	Euroblock 4-pin

KT2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 1X2" (COLORE NERO)

Grado di Protezione IP	IP65
Dimensioni (LxAxP)	125 x 125 x 119 mm (4.92 x 4.92 x 4.69 in.)
Peso	0,65 kg (1.43 lbs.)
Materiale	Alluminio
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili
Trattamento per uso Marino	Non Disponibili