

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

KU44 I

Il Rumble-KU44 I è un subwoofer passivo ultrasottile progettato per fornire un rinforzo preciso e controllato delle basse frequenze in sistemi audio raffinati, sistemi audio invisibili e sistemi audio multizona, dove i bassi potenti devono integrarsi perfettamente con l'architettura e il design.

Il cabinet in acciaio inossidabile ospita due woofer da 4" con magneti al neodimio abbinati a due radiatori passivi da 4", offrendo prestazioni dei bassi estese con una risposta in frequenza di 45 Hz – 150 / 500 Hz (-6 dB) e fino a 116 dB SPL di picco, il tutto in un formato compatto e architettonico. L'impedenza selezionabile e il connettore Euroblock a 4 pin consentono al KU44 I di integrarsi facilmente nei sistemi audio distribuiti, mentre un preset dedicato garantisce prestazioni ottimali se alimentato da amplificatori K-array.

Tutti i diffusori Rumble possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una varietà di finiture metalliche di alta qualità per esaltarne ulteriormente l'estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifiche esigenze di progettazione e installazione, sono disponibili anche versioni con grado di protezione IP65 per ambienti marini, versioni a incasso e varianti con impedenza di 2 ?.

*Per prestazioni a gamma completa, il Rumble-KU44 I si abbina perfettamente a diffusori compatti per le medie e alte frequenze come i Vypers o i Lyzard-KZ14, completando una soluzione audio discreta e ad alta risoluzione.

[a596ff62-c269-42fa-8444-c81d43de9b8f.webp](#)

[b53cb301-f9a8-4483-a107-fe034bded03f.webp](#)


[21fc7bc9-9fc8-408d-8bdc-fcfc24](#)

IP64

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

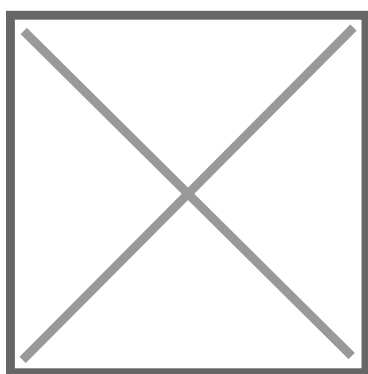


SUBWOOFER ESTREMAMENTE COMPATTI

Sistema ultracompatto ma potente, progettato per la massima escursione lineare e il minimo rumore residuo, che vanta una risposta estesa sulle basse frequenze, Rumble è stato creato per integrarsi elegantemente in qualsiasi applicazione.


MASSIMA DISCREZIONE E QUALITÀ AUDIO

Engineered to hide from sight without compromising on high-quality audio performance.

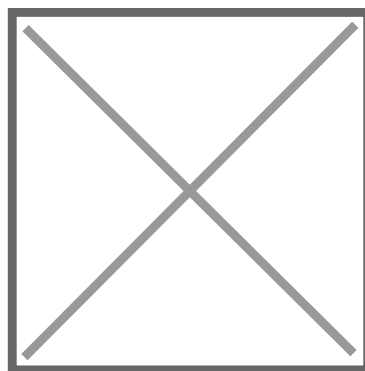

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

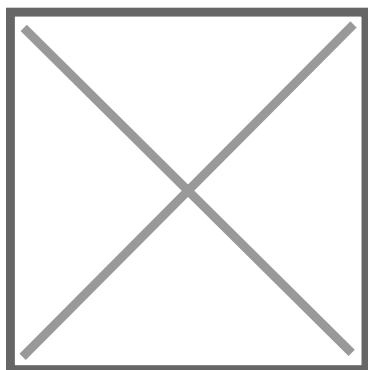


APPLICAZIONE FULL-RANGE INVISIBILE

La linea Rumble è il complemento ideale per i diffusori Lyzard, Vyper, Tornado e Anakonda: la combinazione offre una risposta in frequenza completa con una potenza eccezionale e un profilo praticamente invisibile.


ESTREMAMENTE RESISTENTE

I subwoofer sono realizzati interamente in acciaio, il che li rende estremamente resistenti, anche se installati all'esterno in condizioni meteorologiche avverse. Questa caratteristica li rende ideali per ambienti costieri dove i normali altoparlanti per bassi si corroderebbero. Sono impenetrabili a corpi estranei e agenti come polvere, sabbia o acqua, che nel tempo possono danneggiare un normale componente audio.

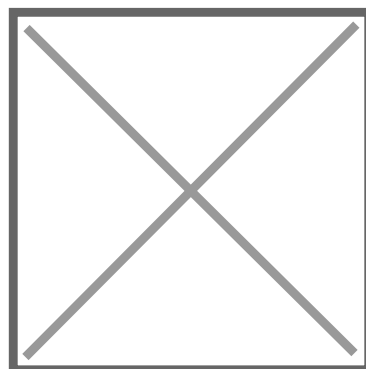

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

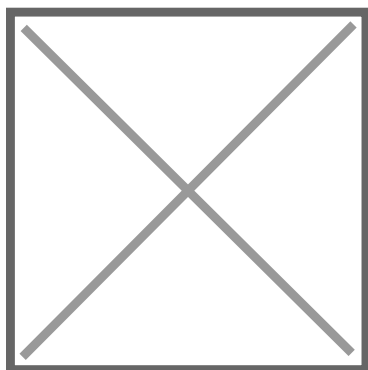

COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Rumble è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche in alluminio placcato Oro 24K e Oro Rosa per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I subwoofer della serie Rumble sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza 45 Hz - 150 / 500 Hz

Impedenza selezionabile 8 Ω / 32 Ω

Versione a 2 Ω per utilizzo in sistemi full-range (modello KU44-2)

SPL di picco 116 dB

IP64 ideale per installazioni all'aperto e al chiuso (grado IP65 con accessori IP inclusi)

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	2x Woofer da 4" con Driver a Magnete al Neodimio + 2x radiatori passivi da 4"
Frequency Response	45 Hz - 150 / 500 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	116 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	Omni
Impedenza nominale	8 Ω / 32 Ω selezionabile
Potenza	120 W
Connettori	Euroblock 4-pin
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessorio dedicato)
Dimensioni (LxAxP)	500 x 116 x 100 mm (19.7 x 4.6 x 4 in.)

KU44 I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 4X4" (COLORE NERO)

Peso	5.9 kg (13 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Oro Rosa / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale