

KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)

KU26

Il Rumble-KU26 è un subwoofer passivo ultrasottile progettato per fornire un rinforzo preciso e controllato delle basse frequenze in sistemi audio raffinati, sistemi audio invisibili e sistemi audio multizona, dove i bassi potenti devono integrarsi perfettamente con l'architettura e il design.

Il cabinet in acciaio inossidabile ospita un woofer da 6" con magnete al neodimio abbinato a un radiatore passivo da 6", offrendo prestazioni dei bassi estese con una risposta in frequenza di 45 Hz – 150 / 500 Hz (-6 dB) e fino a 121 dB SPL di picco, il tutto in un formato compatto e architettonico. L'impedenza selezionabile e il connettore Euroblock a 4 pin consentono al KU26 di integrarsi facilmente nei sistemi audio distribuiti, mentre un preset dedicato garantisce prestazioni ottimali se alimentato da amplificatori K-array.

Tutti i diffusori Rumble possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una varietà di finiture metalliche di alta qualità per esaltarne ulteriormente l'estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifiche esigenze di progettazione e installazione, sono disponibili anche versioni con grado di protezione IP65 per ambienti marini e versioni a incasso.

*Per prestazioni a gamma completa, il Rumble-KU26 si abbina perfettamente a diffusori compatti per le medie e alte frequenze come i Vypers o i Lizard-KZ14, completando una soluzione audio discreta e ad alta risoluzione.

69b799cf-c419-4864-8fc4-cfd3d7cecdf9.webp

ca3ac2fe-7073-4505-a6fd-cea54a0695ec.webp

5a5fcea3-0a67-4c69-8095-a8b60...

IP64

KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




SUBWOOFER ESTREMAMENTE COMPATTI

Sistema ultracompatto ma potente, progettato per la massima escursione lineare e il minimo rumore residuo, che vanta una risposta estesa sulle basse frequenze, Rumble è stato creato per integrarsi elegantemente in qualsiasi applicazione.

MASSIMA DISCREZIONE E QUALITÀ AUDIO

Engineered to hide from sight without compromising on high-quality audio performance.

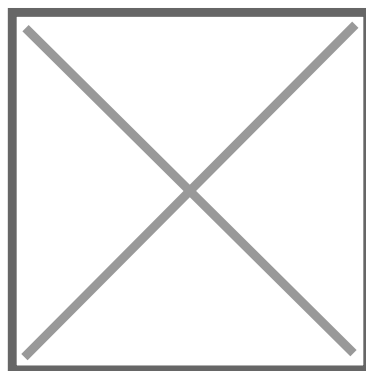

KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)



APPLICAZIONE FULL-RANGE INVISIBILE

La linea Rumble è il complemento ideale per i diffusori Lyzard, Vyper, Tornado e Anakonda: la combinazione offre una risposta in frequenza completa con una potenza eccezionale e un profilo praticamente invisibile.

ESTREMAMENTE RESISTENTE

I subwoofer sono realizzati interamente in acciaio, il che li rende estremamente resistenti, anche se installati all'esterno in condizioni meteorologiche avverse. Questa caratteristica li rende ideali per ambienti costieri dove i normali altoparlanti per bassi si corroderebbero. Sono impenetrabili a corpi estranei e agenti come polvere, sabbia o acqua, che nel tempo possono danneggiare un normale componente audio.



KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)



COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Rumble è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche in alluminio placcato Oro 24K e Oro Rosa per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I subwoofer della serie Rumble sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risposta in frequenza 45 Hz - 150 / 500 Hz

Impedenza selezionabile 8 Ω / 32 Ω

Discreto, resistente e potente

SPL di picco 121 dB

IP64 ideale per installazioni all'aperto e al chiuso (grado IP65 con accessori IP inclusi)

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	1x Woofer da 6" con Driver a Magnete al Neodimio + 1x radiatore passivo da 6"
Frequency Response	45 Hz - 150 / 500 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	121 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	Omni
Impedenza nominale	8 Ω / 32 Ω selezionabile
Potenza	160 W
Connettori	Euroblock 4-pin
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessorio dedicato)
Dimensioni (LxAxP)	350 x 180 x 118 mm (13.8 x 7.1 x 4.6 in.)

KU26

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA SOTTILE CON IMPEDENZA SELEZIONABILE DA 2X6" (COLORE NERO)

Peso	5.9 kg (13 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Oro Rosa / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale