SC40BK200PD

# CAVO DI POTENZA JACK 6.3MM - JACK 6.3MM / 20 MT

Questi cavi per casse a due vie sono un valido prodotto per il collegamento di impianti di casse su lunghe distanze, come per la realizzazione di ponti di cablaggio di alta potenza. Le sezioni da 2.50 mm² soddisfano una ampia gamma di richieste. Forniti di isolante in robusto PE e di una guaina in PVC molto morbida e resistente.

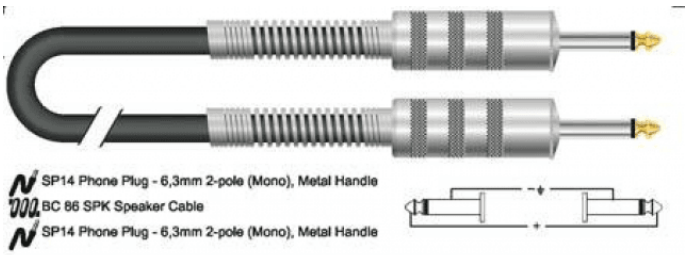


Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

SC40BK200PD

# CAVO DI POTENZA JACK 6.3MM - JACK 6.3MM / 20 MT

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|---|
| Connettori: 2x Jack da 6.3 mm, 2 poli, punta dorata / SP14PPE INCO |
| Cavo per casse biassiale BC86SPK |
| Area del conduttore: 2x 2.50 mm² |
| Diametro cavo: 8.7 mm |
| Rivestimento in PVC |
| Isolamento in PE per una capacità molto bassa |
| Flessibile, facile da avvolgere |
| Applicazioni: live, studio |
| Lunghezza: 20 mt |

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Area del conduttore** | 2x 2.50 mm² |
| **Diametro cavo** | 8.7 mm |
| Rivestimento in PVC | |
| **Connettori** | 2x Jack da 6.3 mm, 2 poli, punta dorata / SP14PPE INCO |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it