CYC118v2-R

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" CON SISTEMA REFLEX ROSSO

CYC118v2-R

Void Acoustics Cyclone 118 è un subwoofer passivo con caricamento bass-reflex, certificato IP-55 e progettato per estendere le basse frequenze in abbinamento ai diffusori della serie Cyclone. Grazie alla struttura resistente alle intemperie, dotata di viteria e raccordi in acciaio inossidabile e di una finitura anti-UV, è la soluzione ideale per le installazioni all’aperto.

Caratterizzato dalle linee morbide e scolpite distintive della gamma Cyclone, unisce un design d'impatto a elevata praticità e durata nel tempo. Perfettamente integrabile con gli altri modelli della linea, offre una risposta sui bassi potente e definita per resort, beach club, bar, aree piscina e strutture ricettive.

È disponibile nelle finiture standard **rosso con griglia nera**, **nero con griglia nera** e **bianco con griglia bianca**, con possibilità di personalizzazione su richiesta nelle varianti **RAL** e **KROME**.









Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC118v2-R

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" CON SISTEMA REFLEX ROSSO

IN EVIDENZA

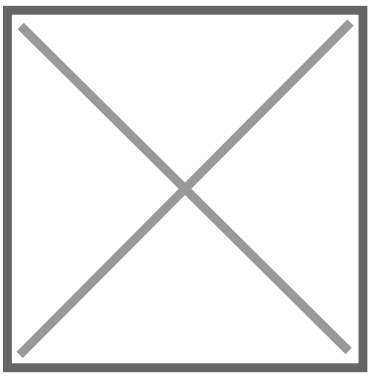

ESTENSIONE DELLE BASSE FREQUENZE DEDICATA

Il Cyclone 118 è progettato per fornire un supporto dedicato alle basse frequenze nelle installazioni in cui vengono utilizzati i diffusori della serie Cyclone. Caratterizzato dalle forme morbide e scolpite tipiche della serie Cyclone, il Cyclone 118 unisce un’estetica di grande impatto alla resistenza nel tempo.

DISPONIBILI ANCHE IN COLORI RAL PERSONALIZZATI E FINITURE "KROME"

Disponibile di serie nei colori rosso con griglia nera, nero con griglia nera e bianco con griglia bianca. Su richiesta sono disponibili finiture personalizzate RAL e KROME.

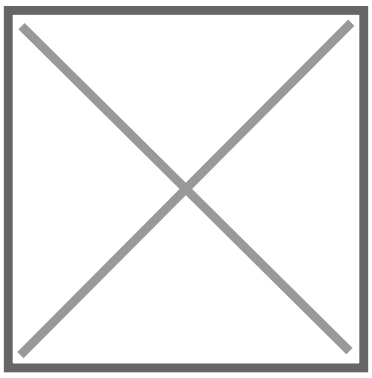

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC118v2-R

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" CON SISTEMA REFLEX ROSSO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Subwoofer da 18 pollici con sistema reflex
- Struttura in composito di fibra di vetro a bassa risonanza, resistente alle intemperie con grado di protezione IP-55
- Finitura resistente ai raggi UV
- Disponibile di serie nei colori rosso con griglia nera, nero con griglia nera e bianco con griglia bianca
- Finiture personalizzate RAL e KROME disponibili su richiesta

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB IEC 60268-5)	30 Hz – Dipende dal preset
Potenza Massima di Output	126 dB RMS, 132 dB di picco
Dispersione nominale	omnidirezionale
Efficienza (misurata nel semispazio)	97 dB 1 W/1 m
Configurazione Driver	1x 18" LF
Potenza Massima Gestita	1200 W AES
Impedenza Nominale	8 ?
Amplificatore Consigliato (Minimo)	Bias Q2+
Peso	NETTO 45,6 kg (100.5 lbs.) - LORDO 55,8 kg (123,2 lbs.)
Dimensione (AxLxP)	556 x 674,1 x 570 mm (21,9 x 26,5 x 22,4 in.)
IP Rate	IP-55
Connessioni	Phoenix with connection output

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

CYC118v2-R

SUBWOOFER PASSIVO DA 18" CON SISTEMA REFLEX ROSSO

Cabinet	Composito in Fibra di Vetro
Finitura	Cellulosa Liscia
Colore	Rosso

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it