
VORTEX 12A


DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP


Vortex è una gamma di diffusori attivi a cassa chiusa. Dotati di amplificatori di potenza ad alte prestazioni da 1400 W (picco) e di un'esclusiva configurazione di altoparlanti coassiali, i diffusori della serie VORTEX sono progettati per offrire prestazioni superiori alle aspettative e ai requisiti richiesti per diffusori PA leggeri e portatili.


La serie Vortex offre una ricca dotazione di funzionalità, tra cui ingresso Bluetooth (con TWS), DSP integrato, due prese jack da 35 mm, 3 canali di ingresso, molteplici punti di sospensione M10, diverse maniglie per il trasporto e molto altro.


VORTEX 12A



f2feab39-36ad-41f1-8be5-6be6d4467043.png


e50aee2f-c7b4-4319-827c-11c26515d734.png


f509b949-7bbd-453f-a52f-45ede0


7b5fc6e2-c727-467b-b966-cbf504e94d7e.png


cfd5c830-261d-449f-b201-4424a956d445.png


33254e99-65ef-4355-b693-a896b

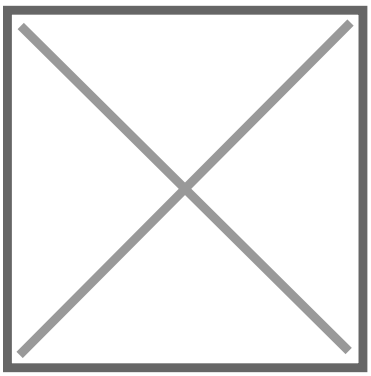
Speaker Coassiale Classe-D DSP Bluetooth True Wireless Stereo

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VORTEX 12A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

IN EVIDENZA

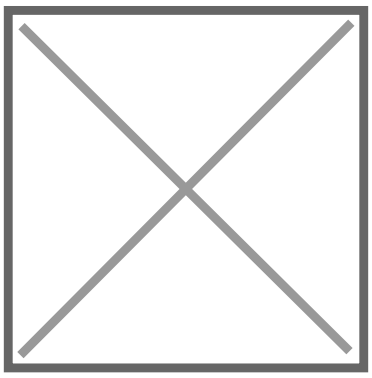


1400W 2-WAY AMPLIFIER

La serie Vortex features amplificatori in Class-D da 1400W di picco, interamente controllati dal DSP. Il processamento, grazie ai sistemi di protezione termica, di sovraccarico e contro i cortocircuiti, garantisce le migliori prestazioni e la massima stabilità in qualunque condizione.

24-BIT DSP

Il DSP a 24-bit permette di selezionare 5 modalità operative (Music, Live, Dj, Speech, Monitor) e di adattare la risposta in frequenza all’ambiente di utilizzo grazie all’EQ a 3-bande. Il limiter garantisce sempre la massima sicurezza per evitare sovraccarichi che possono danneggiare i trasduttori. E’ inoltre possibile impostare tempi di ritardo, estremamente utili per allineare il sistema audio quando si usano molti diffusori disposti a distanza l’uno dall’altro.



Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VORTEX 12A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Amplificatore a 2 vie da 1400 W
- Woofer coassiale da 12" con altoparlante a compressione da 1”
- DSP a 24 bit con EQ a 3 bande, Modalità Operative, Limiter e Time Delay
- 2 ingressi microfonici/di linea, 1 ingresso di linea da 3,5 mm, uscita Link
- Cabinet sagomato con griglia in acciaio a tutta parete
- Maniglie multiple per il trasporto
- Punti di fissaggio M10 e Doppie prese Top-Hat da 35mm (0 e 10 gradi)

SPECIFICHE

Tipo di cabinet	attivo coassiale a 2 vie
Risposta in frequenza	50Hz - 20kHz
SPL massimo	125dB
Sensibilità d'ingresso	0dBu
Picco dell'amplificatore	1400W
Amp PGM	700W
Amp RMS	350 (300 LF + 50 HF)
Copertura (H x V)	80 x 80 gradi
Driver LF	12" / 65 mm v.c.
Driver HF	34 mm v.c. / 1" throat

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

VORTEX 12A

DIFFUSORE COASSIALE ATTIVO FULL-RANGE DA 12" CON DSP

Frequenza di crossover	2,2 kHz
DSP a 24 bit	5 modalità (Music, Live, Dj, Speech, Monitor), EQ a 3 bande, Delay, Volume
Connessione	2 x ingresso XLR/Jack + 3,5 mm, uscita XLR
Montaggio	Doppio Top-Hat, 5x punti di fissaggio M10
Dimensioni (LxAxP)	360 x 585 x 310 mm
Peso (netto)	15,5 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it