PROVIBE 10A

# DIFFUSORE ATTIVO 10” A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

PROVIBE 10A

ProVibe 10A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall’altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l’EQ a 2 bande, l’uscita Mix out. Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il “master” – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio Bluetooth – si connetta allo “slave” in modo che quest’ultimo riproduca solo il canale destro. In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

Il woofer da 10” e il driver a compressione da 1” sono pilotati da un amplificatore in Classe AB con potenza di picco fino a 480W. L’housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer. La guida d’onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V). La parte posteriore consente l’uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°. Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.

a0cc31f3-1040-4c10-a044-de8e6413faa2.jpg ac27e400-acb8-4f52-a42d-894fa0b2fba0.jpg 5e24caa3-0505-4698-9eb5-ddfa172

Diffusore a 2-Vie Bluetooth True Wireless Stereo

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 10A

# DIFFUSORE ATTIVO 10” A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

## IN EVIDENZA

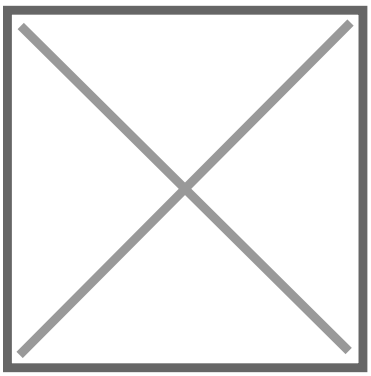

### ELEGANZA, COMPATTEZZA ED AFFIDABILITÀ. IN UNA PAROLA: PROVIBE!

Un diffusore non serve semplicemente a emettere suoni e vibrazioni, ma piuttosto a fare musica, comunicare emozioni, scambiare idee, promuovere conoscenza. Noi di Soundsation pensiamo che debba anche essere in linea il più possibile con i canoni estetici contemporanei, fatti di linee essenziali ed eleganti. Siamo anche convinti che oltre ad esprimere il bello in senso lato debba essere pratico, avere tutto ciò che davvero serve e durare il più possibile nel tempo. Questi sono i concetti che ci hanno spinto a realizzare una nuova serie di diffusori attivi che partisse dalla semplice vibrazione e sintetizzasse tutti questi concetti in una dimensione professionale. In una parola: ProVibe!

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 10A

# DIFFUSORE ATTIVO 10” A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

## TANTI FORMATI, UN’UNICA SOLUZIONE

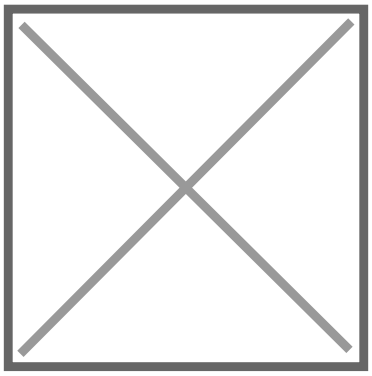

Il mixer a 3 canali è pensato per risolvere il solito problema dell’adattamento dei diversi segnali di ingresso e delle connessioni che le nostre sorgenti hanno. Microfoni, ingressi di linea bilanciati e sbilanciati, connessioni XLR, jack da ¼”, RCA e mini-jack: nessun problema di livello e nessuna necessità di adattatori.

I preamplificatori di ingresso sono progettati per accettare segnali di ingresso con una varietà molto ampia di gamma dinamica, offrendo sempre un headroom sufficiente a gestire qualsiasi necessità di rinforzo sonoro.

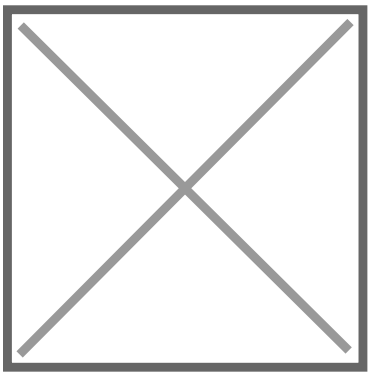

## BLUETOOTH E TWS

Sempre più spesso i nostri device sono lo strumento principe in tutte le occasioni di musica, festa o altro. Molti dispositivi di ultima generazione nemmeno più hanno l’uscita analogica ma necessitano di adattatori (spesso ingombranti e costosi) o interfacce Bluetooth.

ProVibe risolve alla radice il problema. Uno dei 3 canali del mixer con regolazione indipendente del volume è dedicato esclusivamente alla ricezione di segnali audio stereo Bluetooth. Non soltanto, ma in caso di due diffusori ProVibe dello stesso tipo (ad esempio due ProVibe 12A, o due ProVibe 15A, ecc.) è possibile collegare in maniera wireless un diffusore all’altro in modo che uno dei due riproduca il canale sinistro e l’altro il canale destro dello stesso segnale Bluetooth.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 10A

# DIFFUSORE ATTIVO 10” A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Diffusore attivo a 2 vie
- Cabinet robusto ed elegante in polipropilene
- Potenza di picco di 480W
- Direttività 90°H x 60°V
- Mixer a 3 canali con Bluetooth
- Funzione TWS (True Wireless Stereo)
- Montaggio su palo con foro standard da 36 mm

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Tipo di Diffusore** | Cassa attiva a 2 vie |
| **Risposta in frequenza [- 10dB]** | 70Hz - 20kHz |
| **SPL massimo** | 112 dB |
| **Sensibilità** | 93 dB |
| **Driver a compressione** | 1" |
| **Direzionalità (HxV)** | 90° x 60° |
| **Frequenza di crossover** | 3,5 kHz |
| **Diametro del woofer** | 10” |
| **Classe dell'amplificatore** | Classe AB |
| **Potenza RMS** | 120W |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 10A

# DIFFUSORE ATTIVO 10” A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

| | |
|---|---|
| **Potenza di programma/Picco** | 160W/320W |
| **Connessioni di ingresso** | XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In) |
| **Connessioni di uscita** | XLR (uscita mix) |
| **Controlli Mic/Line In** | Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In |
| **Ingresso BT** | Pulsante BT Pair/TWS, volume |
| **Indicatori LED** | Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu) |
| **EQ** | EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB |
| **Requisiti di alimentazione** | 230Vac - 50 Hz |
| **Consumo di energia (medio)** | 130W |
| **Materiale dell’housing** | Polipropilene |
| **Possibilità di Montaggio Sospeso** | Sì |
| **Maniglie** | 1 sulla parte superiore; 1 su un fianco |
| **Montaggio su palo** | Standard D35 mm |
| **Angolo di utilizzo del monitor da palco** | 45° - 25° |
| **Dimensioni del Diffosire (LxHxP)** | 290 x 495 x 283 mm |
| **Dimensioni dell’imballo (LxHxP)** | 340 x 550 x 330 mm |
| **Peso netto** | 8.2 kg |
| **Peso lordo** | 9.4 kg |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it