

GP8A

SISTEMA PA A COLONNA ATTIVO CON SUBWOOFER DA 8", ARRAY 4X2.5" PAT®, MIXER INTEGRATO E LETTORE MULTIMEDIALE BLUETOOTH/USB/SD (COLORE NERO)

SISTEMA PA AMPLIFICATO A COLONNA

GP8A è un sistema a colonna amplificato, equipaggiato con un subwoofer attivo da 8" e 3 elementi modulari che compongono la colonna. Al loro interno è posizionato un modulo array 4x2,5" K-array™ PAT® (Pure Array Technology).

Design totalmente Plug-and-Play con mixer a 2 ingressi microfonici o di linea, 1 ingresso stereo ausiliario, connettività bluetooth e player USB.


Grazie al suo formato ultracompatto, GP8A è la soluzione perfetta per le proprie gig, cocktail party, eventi o per il kakaoke organizzato a casa con gli amici.



GP8A

SISTEMA PA A COLONNA ATTIVO CON SUBWOOFER DA 8", ARRAY 4X2.5" PAT®, MIXER INTEGRATO E LETTORE MULTIMEDIALE BLUETOOTH/USB/SD (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

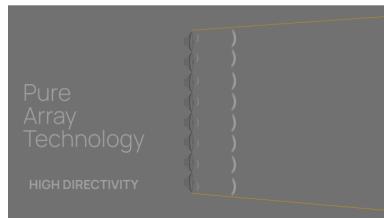


DISPERSIONE SONORA PRECISA CON TECNOLOGIA K-ARRAY™ PAT®

La tecnologia **K-array™ PAT® (Pure Array Technology)** integrata nel sistema GP8A garantisce una **dispersione sonora uniforme e direzionale**, ottimizzando l'ascolto anche in ambienti complessi o affollati.

La **PAT® (Pure Array Technology)** utilizza driver disposti in verticale per generare un fronte d'onda cilindrico, offrendo una **copertura uniforme fino a 140°**, con una dispersione **direzionale e coerente** che riduce le riflessioni da pavimento e soffitto. Ideale per ambienti difficili, migliora sensibilmente l'**intelligibilità del parlato e la chiarezza musicale**.

CONFIGURAZIONE STEREO WIRELESS CON BLUETOOTH 4.2 TWS

Grazie al supporto per **Bluetooth 4.2 TWS (True Wireless Stereo)**, il GP8A permette di collegare senza fili un secondo sistema **GP8A**, creando una configurazione stereo completa. Questa funzione assicura una **maggior copertura sonora e semplicità di installazione**, senza la necessità di cavi aggiuntivi.

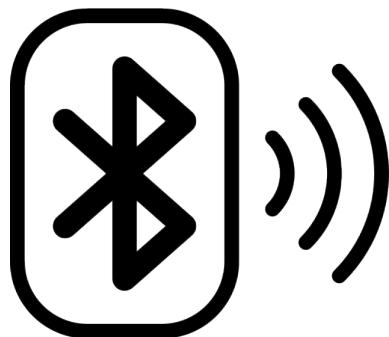

GP8A

SISTEMA PA A COLONNA ATTIVO CON SUBWOOFER DA 8", ARRAY 4X2.5" PAT®, MIXER INTEGRATO E LETTORE MULTIMEDIALE BLUETOOTH/USB/SD (COLORE NERO)

DETtagli del prodotto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio a colonna amplificato compatto

Mixer integrato a 2 canali con ingressi/uscite audio, lettore Bluetooth, USB e SD card per una gestione autonoma e immediata del suono

Setup e smontaggio rapidissimi

Configurazione line array con 4 tweeter da 2.5" e subwoofer da 8" integrato, per un suono bilanciato e dinamico

Soluzione perfetta per le proprie gig, cocktail party, eventi, conferenze

SPECIFICHE

Sistema attivo di altoparlanti line array

Trasduttori LF 8" woofer in ferrite | HF 4x 2.5" tweeter

Risposta in frequenza 45Hz - 16KHz

Max.SPL?108dB

Copertura V. 40° | H. 100°

Amplificatore 2-canali Classe-D

Potenza nominale 2x 100W @ 4 ?

Alimentazione 50-60Hz 100-240V~

Analog In 2x XLR + 2x jack 6.3mm mic/line 1x 3.5mm jack stereo

Digital In USB 2.0 - SD card - Bluetooth 4.2 (Bluetooth 4.2 with TWS technology to pair two GP8A for stereo listening)

Analog Out 1x XLR M

GP8A

SISTEMA PA A COLONNA ATTIVO CON SUBWOOFER DA 8", ARRAY 4X2.5" PAT®, MIXER INTEGRATO E LETTORE MULTIMEDIALE BLUETOOTH/USB/SD (COLORE NERO)

| | |
|-----------------------|--|
| Dimensioni (LxAxP) | 315mm x 1857mm x 405mm (12.4 x 73.11 x 15.95 in) |
| Peso | 14,5 kg |
| Materiale | ABS |
| Colori | Nero |