PROVIBE 8AIR

SISTEMA PA PORTATILE 8” 2-VIE CON BATTERIA E MOBILE APP

PROVIBE 8AIR

ProVibe 8Air da una parte riprende lo stile Soundsation nei sistemi PA compatti; dall’altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata e con caratteristiche professionali. L’alimentazione a batteria o corrente, il radiomicrofono VHF, il Player con USB/SD-card/Bluetooth, Ingressi Mic/Line, Toni Alti e Bassi sono combinate in un cabinet leggero, robusto ed elegante. Il controllo tramite app gratuita "**Go-Sound Air**" per dispositivi Android® e iOS®, permette al vostro device non solo di suonare le vostre play list, ma anche di controllare volume, EQ e ingresso Aux da remoto.

Il woofer da 8” e il driver a compressione da 1” sono pilotati da un amplificatore in Classe D con potenza di picco fino a 250W. L’alimentazione, oltre che con alimentatore esterno (in dotazione) e con batteria interna ricaricabile con durata fino a 7 ore, è possibile anche con alimentazione ausiliaria a 12V DC come, ad esempio, quella di una automobile.

L’housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura vented con aperture bass-reflex. La guida d’onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V). La parte posteriore consente l’uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli a 45° o 25°. Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.

4aadcda8-2f7c-494a-98f1-ea4d2e33259c.jpg a3084f58-2acc-41e6-bf52-b4e3713b1768.jpg 7effa53c-803b-46dd-bfec-0a726d3d

ffd44f68-d2a1-4876-a65a-ec386a58aa0f.jpg 1b65d1f1-d8d1-4f17-b666-44a16603f008.jpg 2bc0188b-38bb-4e61-9297-40d7a0d0


Diffusore a 2-Vie Bluetooth USB Player Telecomando Classe-D Controllo con App Go-Sound Air

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 8AIR

SISTEMA PA PORTATILE 8” 2-VIE CON BATTERIA E MOBILE APP

IN EVIDENZA

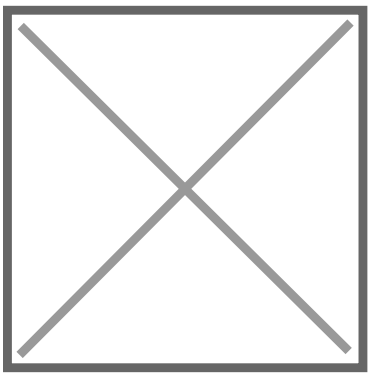

ELEGANZA, COMPATTEZZA ED AFFIDABILITÀ. IN UNA PAROLA: PROVIBE!


Un diffusore non serve semplicemente a emettere suoni e vibrazioni, ma piuttosto a fare musica, comunicare emozioni, scambiare idee, promuovere conoscenza. Noi di Soundsation pensiamo che debba anche essere in linea il più possibile con i canoni estetici contemporanei, fatti di linee essenziali ed eleganti. Siamo anche convinti che oltre ad esprimere il bello in senso lato debba essere pratico, avere tutto ciò che davvero serve e durare il più possibile nel tempo. Questi sono i concetti che ci hanno spinto a realizzare una nuova serie di diffusori attivi che partisse dalla semplice vibrazione e sintetizzasse tutti questi concetti in una dimensione professionale. In una parola: ProVibe!

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 8AIR


SISTEMA PA PORTATILE 8” 2-VIE CON BATTERIA E MOBILE APP

PAROLA D’ORDINE: PORTABILITÀ

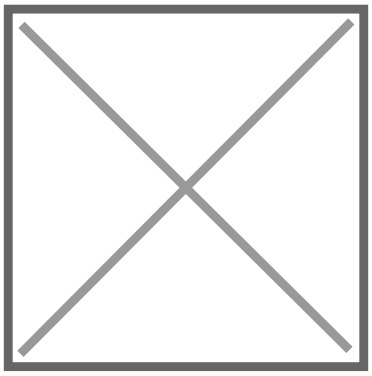

ProVibe Air rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il concetto di totale libertà, di totale assenza di limiti alla voglia di comunicare, di fare musica, di condividere emozioni.

L’alimentazione a batteria interna – oltre che a corrente o esterna da batteria di una auto – consente una autonomia di funzionamento che, a seconda del modello, varia da 6 a 7 ore. Uno o due radiomicrofoni (a seconda dei modelli) e il player multimediale USB, SD-Card e Bluetooth rendono l’uso di cavi di collegamento praticamente unitile, almeno che non abbiate strumenti musicali, microfoni o altre sorgenti che richiedano il tradizionale collegamento con cavi e che comunque è possibile grazie agli ingressi jack ¼” e RCA.

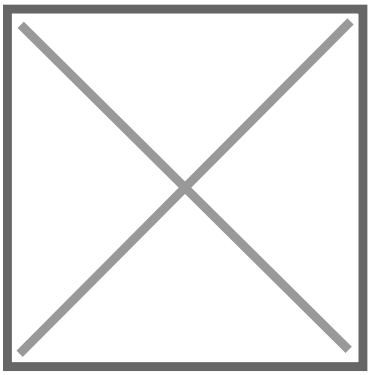

APP GO-SOUND AIR E BLUETOOTH

Sempre più spesso i nostri tablet e mobile phones sono gli strumenti principe in tutte le occasioni di musica, festa o altro. Molti dispositivi di ultima generazione nemmeno più hanno l’uscita analogica ma necessitano di adattatori (spesso ingombranti e costosi) o interfacce Bluetooth per essere connesse a normali diffusori audio. ProVibe Air col suo Digital Media Player offre soluzioni a queste e a molte altre necessità. Oltre alla normale connessione Bluetooth e agli slot USB/SD-Card, è possibile controllare tutte le funzioni del player tramite la App gratuita per Android® e iOS® Go-Sound Air direttamente dal proprio tablet o smartphone.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 8AIR

SISTEMA PA PORTATILE 8” 2-VIE CON BATTERIA E MOBILE APP

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cabinet robusto ed elegante in polipropilene
- Batteria ricaricabile per un funzionamento fino a 7 ore
- Potenza di picco di 250 W
- Microfono gelato wireless VHF
- Lettore USB/SD-Card/Bluetooth
- App Go-Sound Air per Android®/iOS®
- Telecomando a infrarossi
- Montaggio su palo con foro standard da 36 mm
- Compatibile con Go-Sound Pocket Mic (Kit Bodypack + Headset + Lavalier Mic)

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	Sistema PA portatile a 2 vie da 8" con batteria e app mobile
Risposta in frequenza	70Hz-19KHz
SPL max. SPL	107 dB
LF	8"
HF	1" Driver a compressione
Direttività (HxV) / Tipo di tromba	90° x 60° - Simmetrico
Amp. (Programma/Picco)	125 W/250W - Classe D

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

PROVIBE 8AIR

SISTEMA PA PORTATILE 8” 2-VIE CON BATTERIA E MOBILE APP

Controlli	Livello microfono/linea, livello microfono VHF, livello AUX/BT/MP3, selettore AUX-MP3, livello Master
EQ	EQ a 2 bande, 20-100 Hz, 9K-20KHz (+/- 15dB)
Connessioni	Combo microfono/linea, mini jack stereo AUX, uscita di linea L&R RCA
Lettore multimediale	USB, scheda SD, streaming audio BT, display LCD
Controllo app	Connessione BT ausiliaria all'app Go-Sound Air per Android®/iOS®.
Alimentazione di rete	15VDC - 1,5A
Alimentazione ausiliaria	12 VDC esterna (senza funzione di carica)
Batteria ricaricabile	batteria al piombo da 12V-4500mAh
Ciclo di carica/scarica	4 ore / 7 ore
Microfono senza fili	VHF 175.00MHz
Risposta in frequenza	40Hz - 16kHz / ±3dB
Potenza del trasmettitore	10mW
Tipo di modulazione	FM
Tensione della batteria	3V (2x1.5V batterie tipo AA)
Utilizzo continuo trasmettitore	7 ore
Carrello e maniglie	1 maniglia in alto
Montaggio su palo	Standard D36 mm
Angolo di utilizzo a monitor da palco	45° - 25°
Dimensioni dell'altoparlante (LxHxP)	275 x 420 x 250 mm
Dimensioni dell'imballaggio (LxHxP)	320 x 485 x 300 mm
Peso netto	7,6 kg
Peso lordo	8,8 kg

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it