

B-7 PSM

SISTEMA IN-EAR WIRELESS 5.8 GHZ

NUX B-7PSM è un sistema in-ear monitor personale wireless con scansione automatica dell'ambiente RF, frequenza di trasmissione priva di interferenze a 5,8GHz e trasmissione audio STEREO di alta qualità a 24 bit/40 kHz.

Da qualsiasi posizione, su qualsiasi palco con NUX B-7PSM puoi apprezzare ogni dettaglio sonoro di ogni nota.

B-7 PSM

[4b010fbf-4416-4b14-8c67-5c735d52b8f5.jpg](#)

[882b31d9-0de0-4a0b-9fb1-f389f25a29cc.jpg](#)

[e7d85846-0524-4f6d-b828-2f445f337](#)

[04703130-c022-4e00-9031-f43033c44c78.jpg](#)

[c31cfcdd-9162-4c4d-bc13-536a432564c8.png](#)


[420d4842-05e4-4142-b5ff-6a0a77](#)

[60363d07-6c78-4ce1-a1af-e2128316b0c6.png](#)

B-7 PSM

SISTEMA IN-EAR WIRELESS 5.8 GHZ

IN EVIDENZA

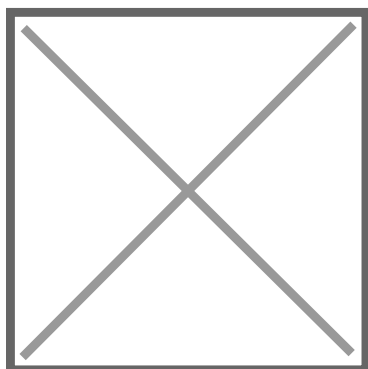


COSTRUISCI IL TUO ASCOLTO PERFETTO

B-7PSM offre una trasmissione audio STEREO: perfetto per lavorare con mixer personali professionali per eseguire il pan delle tracce come si desidera sul palco, in studio o durante le prove. La qualità audio è eccellente, con una gamma dinamica di 92dBA e una risposta in frequenza da 20 a 19K Hz.

Il volume del ricevitore può essere regolato con incrementi di 0,5 dB mediante i pulsanti + e -. Il volume massimo è 0 dB e il minimo è -64 dB.

UNO STRUMENTO PLUG 'N PLAY FACILE DA USARE

Collega il trasmettitore a un mixer e accendilo (l'indicatore LED mostrerà il colore VERDE). Poi collega gli auricolari al ricevitore e accendilo per accoppiarlo al trasmettitore. L'Auto-Matching farà il resto e l'indicatore LED sarà verde fisso. Pronto per l'uso!

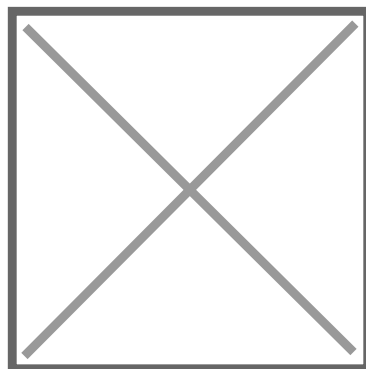

B-7 PSM


SISTEMA IN-EAR WIRELESS 5.8 GHZ

SISTEMA AUTO-MATCHING: PIÙ SEMPLICE DI COSÌ È IMPOSSIBILE

Il sistema di Auto-Matching rende tutto davvero facile e veloce: è sufficiente accendere entrambe le unità wireless (TX e RX) e l'abbinamento avverrà in un paio di secondi. Ogni set wireless è dotato di un algoritmo di accoppiamento unico, che rileva automaticamente l'altro e configura i propri ID. Il segnale non interferisce con nessun altro wireless, compresi eventuali segnali WiFi.

PIÙ DI 4 ORE DI MUSICA

Grazie alle potenti batterie integrate avrai più di 4 ore di musica dal vivo o in prova. Il Power Case ti permette di ricaricare in modo veloce e comodo via USB.

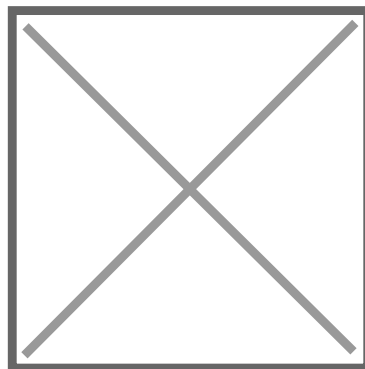

B-7 PSM

SISTEMA IN-EAR WIRELESS 5.8 GHZ

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tramissione wireless STEREO 5.8 GHz con ampio range dinamico e ampia risposta in frequenza

Più di 4 ore di musica grazie alle batterie a lunga durata integrate

Facilissimo da usare grazie alla funzione Auto-Matching

Creati il monitoring perfetto aggiustando il tuo volume in ascolto con incrementi da 0.5db

Ricarica via Power Case: comodo, utile, pratico

SPECIFICHE

Output Volume Adjustment	-64dB~0dB (0.5dB step)	
Banda	5.8 GHz	
Lunghezza trasmissione	> 30m Outdoor senza ostruzioni, >10m Outdoor con ostruzioni	
Campionamento	24bit / 40 kHz	
Risposta in frequenza	20~19kHz	
Latenza	< 5.5 ms	
Range dinamico	92 dB	
Durata batterie	> 4 hours	
Tempo di ricarica		circa 1.5 ore
Capacità batterie integrate (TX & RX)		450mAh / 3.7V