GF162TW I

# DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

GF162TW I

Il **GF162T** è un **diffusore a colonna passivo compatto** con **16 driver da 2”** e **trasformatore integrato**, progettato per sistemi ad **alta impedenza 70/100V**. Come tutta la serie GF, integra la **Pure Array Technology (PAT®)** di **K-array™**, che assicura una **copertura sonora controllata** e una **grande proiezione** in un design sottile e discreto.

Perfetto per **installazioni distribuite** in ambienti come **hotel, bar, negozi, ristoranti, spazi pubblici o residenziali**, **GF162T** offre un suono cristallino anche su lunghe distanze grazie all’eccezionale direttività verticale (7° V | 90° H). Il **trasformatore integrato** consente un collegamento semplice a impianti centralizzati a tensione costante, rendendo l’installazione più veloce e flessibile.

La struttura in **ABS antiurto**, la **protezione IP54**, e il peso contenuto, ne fanno la scelta ideale per installazioni fisse sia **indoor che outdoor**. Per applicazioni musicali è consigliabile l’abbinamento con il subwoofer **GS6**, per un sistema completo e bilanciato.

0929cd38-7514-444b-8aa6-43be5ada52f2.jpg


Linee a 70V-100V

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF162TW I

# DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA

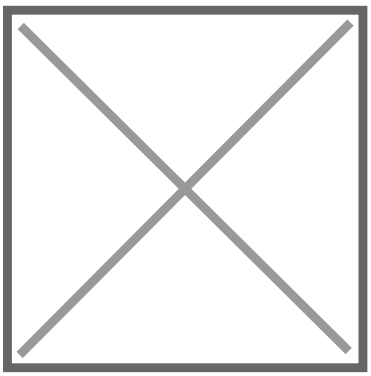


### TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

### FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR


Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

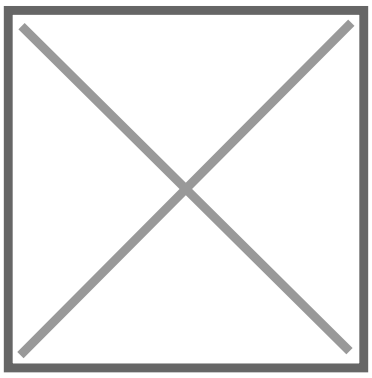

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF162TW I

# DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

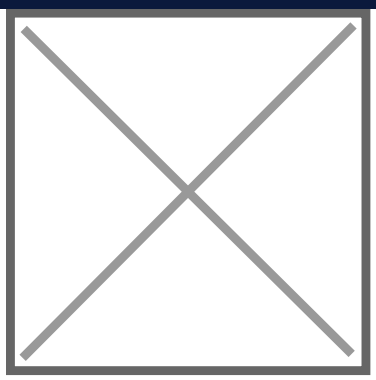

## TRASFORMATORE INTEGRATO PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF162TW I

# DIFFUSORE A COLONNA LINE ARRAY 16X2" ULTRACOMPATTO CON TRASFORMATORE INTEGRATO (COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Costruzione leggera e IP54: ideale per ambienti interni ed esterni.
- 16 driver in linea da 2”: prestazioni audio superiori in un corpo snello e compatto.
- Potenza selezionabile fino a 400W: adattabilità in ambienti di diversa scala.

### SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Speaker passivo |
| **Trasduttori** | 16x2" woofer con magnete in ferrite |
| **Risposta in frequenza** | 135 Hz - 20 kHz (-6dB) |
| **Max SPL** | 115 dB |
| **Potenza nominale** | 8/16/32/64W @100V 4/8/16/32W @70V |
| **Copertura** | V. 7° \| H. 90° |
| **Connettori** | Phoenix (5-pin euroblock) |
| **Dimensioni (L x A x P)** | 60 x 1200 x 66 mm (2,36 x 47,24 x 2,56 in) |
| **Peso** | 4,2 kg (8,05 lbs) |
| **Materiali** | ABS |
| **Colori** | Bianco |
| **Grado di protezione IP** | IP54 |

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it