

GC8T-SQW

## DIFFUSORE PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

Il GC8T è un diffusore passivo da incasso a 2 vie con trasformatore integrato 70/100V, ideale per sistemi distribuiti su lunghe distanze. Il woofer coassiale da 8" con tweeter in titanio da 1" assicura una risposta estesa e un suono preciso e brillante, con copertura di 130°.

Progettato per l'installazione in cartongesso, legno o altri materiali secondo il principio del baffle infinito, garantisce una resa uniforme in qualsiasi spazio. Perfetto per hotel, scuole, uffici, retail o ambienti pubblici.

La griglia magnetica, rotonda o quadrata, bianca o nera e verniciabile, si integra facilmente in ogni contesto. Compatibile con qualsiasi amplificatore 70/100V, il GC8T è una soluzione potente, discreta e scalabile.



GC8T-SQW

# DIFFUSORE PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

## IN EVIDENZA




### TWEETER ORIENTABILE PER UN ASCOLTO SU MISURA

La versione RN (round) del GC8T integra un tweeter regolabile, che consente di **orientare con precisione le alte frequenze** verso l'area d'ascolto, per un suono sempre nitido e dettagliato, anche in ambienti irregolari o con configurazioni non convenzionali. Una caratteristica rara nei diffusori da incasso, che trasforma l'integrazione architettonica in un'esperienza audio su misura.

## INSTALLAZIONI SU LARGA SCALA SENZA COMPROMESSI

Grazie al trasformatore integrato per linee a **100V/70V**, questo diffusore ad alta impedenza **consente di collegare numerosi speaker in parallelo su lunghe distanze senza perdita significativa di potenza o qualità audio**, rendendolo ideale per sistemi distribuiti in hotel, centri commerciali, scuole o strutture pubbliche.

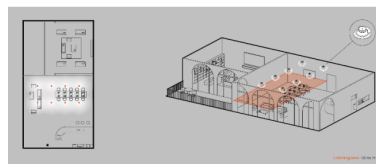

GC8T-SQW

# DIFFUSORE PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

---



## DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC8T di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.

GC8T-SQW

# DIFFUSORE PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusione ampia e uniforme grazie alla copertura conica di 130°: perfetto per sonorizzazioni distribuite in ambienti dove serve una copertura ampia e omogenea, come retail, hospitality, luoghi pubblici o sale conferenza, ma anche in ambienti residenziali e/o privati..

Qualità audio bilanciata: la configurazione coassiale assicura una risposta in frequenza uniforme (50Hz–20kHz) e una migliore coerenza tra alti e medi, con un SPL massimo di 112 dB adatto a contesti medio-piccoli.

Tweeter in titanio per precisione e definizione: il titanio, grazie alla sua leggerezza e rigidità, consente al tweeter di offrire una risposta rapida e precisa, con alte frequenze brillanti e definite. Ideale in contesti dove chiarezza e intelligibilità sono essenziali, come conferenze, concerti di musica acustica e spazi pubblici.

Design compatto e leggero: facilissimo da installare in spazi ridotti o a soffitto/parete. Ideale per integrazioni architettoniche discrete.

Installazione semplificata senza alcun box posteriore: ideale per pareti o soffitti in cartongesso, legno o piastrelle, sfruttando il principio del "baffle infinito" il diffusore viene isolato nella parte posteriore dall'ampia parete o soffitto in cui viene installato evitando che le onde sonore anteriori e posteriori si annullino tra loro (sfasamento tra fronte e retro).

### SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo
Trasduttori	woofer da 8" con magnete in ferrite coassiale + tweeter a cupola in titanio da 1".
Risposta in frequenza	50Hz - 20KHz (-3dB medi)
Max SPL	112dB
Copertura	130° conico
Impedenza nominale	8 ?
Potenza Nominale	32/16/8/4W taps (@100V) - 16/8/4/2W taps (@70V)
Dimensioni (L x A x P)	277x258x105 mm (10,9x10,2x4,1 pollici)

GC8T-SQW

# DIFFUSORE PASSIVO DA 8" A SOFFITTO / A PARETE AD ALTA IMPEDENZA (GRIGLIA QUADRATA, COLORE BIANCO)

---

Peso	2.04 kg (4.5 lb)
Materiali	ABS
Colori	Bianco