GF42A I

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

GF42A I

GF42A è un diffusore attivo ultra-compatto con 4 driver da 2” e amplificatore integrato, progettato per offrire prestazioni sonore di alto livello in un formato discreto, leggero e resistente.

Grazie alla Pure Array Technology (PAT®) di K-array™, assicura una riproduzione del suono controllata e omogenea, ideale per installazioni permanenti sia in ambienti interni che esterni: hotel, bar, ristoranti, retail, sale conferenze, strutture pubbliche e ambienti residenziali.

Il design minimalista si integra facilmente con qualsiasi stile architettonico, mentre il cabinet in ABS con grado di protezione IP54 garantisce affidabilità e durabilità anche in condizioni ambientali complesse.

La vera forza di GF42A è racchiusa nel suo amplificatore digitale in classe D integrato, che offre 100W di potenza a 2?, mantenendo al minimo il consumo energetico (30W a carico nominale 1/8). Le protezioni termiche e contro sovraccarichi assicurano massima stabilità operativa, rendendolo perfetto per installazioni professionali dove compattezza e sicurezza sono fondamentali.

Con una copertura ampia (25° V | 90° H) e una risposta in frequenza fino a 20 kHz, GF42A è ideale per una riproduzione cristallina di voce e musica. Per prestazioni musicali più profonde, è consigliato l’abbinamento con il subwoofer GS6.

32a2a661-f849-4028-9504-d07147a4e493.png


Classe-D

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42A I

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

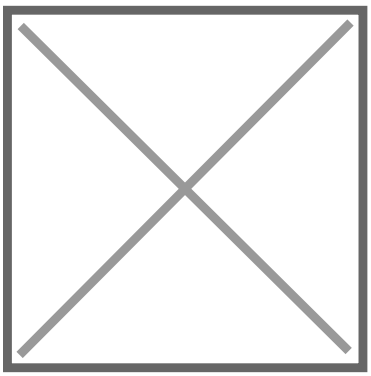


TECNOLOGIA PURE ARRAY TECHNOLOGY (PAT®)

Questa tecnologia permette di ottenere un **suono diretto, intelligibile e controllato**, anche in ambienti riverberanti o complessi, **senza necessità di grandi spazi o ingombranti diffusori**.

FORMATO ULTRACOMPATTO E GRADO IP54 PER INSTALLAZIONI DISCRETE INDOOR/OUTDOOR

Solo 60 mm di larghezza, con protezione da polvere e spruzzi, ideale per applicazioni eleganti in ambienti pubblici o privati.

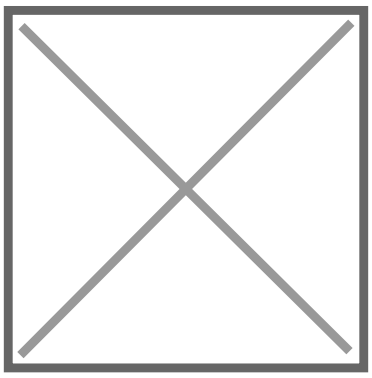

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42A I

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design line array ultra-compatto (4x2"): il formato ridotto consente installazioni discrete in ambienti dove lo spazio è limitato o dove è richiesta un'estetica minimale, senza sacrificare la qualità sonora.

Ampia copertura orizzontale di 90° e verticale di 25°: consente di raggiungere ampie aree d’ascolto con un numero ridotto di diffusori, mantenendo chiarezza e intelligibilità.

Cabinet in ABS resistente con grado IP54: garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo lo speaker adatto a installazioni sia indoor che outdoor in contesti permanenti.

Amplificatore digitale integrato (Classe D): eroga 100W di potenza su 2? con consumi contenuti e massima efficienza, ideale per sistemi alimentati a bassa tensione (12–24 V DC).

SPECIFICHE

Tipo	Speaker attivo
Trasduttori	4x2" woofer con magnete in ferrite
Risposta in frequenza	160 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	105 dB
Copertura	V. 25° | H. 90°
Range operativo	12-24 V DC
Connettori di rete	2x connettore Phoenix (euroblock a 4 pin) Ingresso linea bilanciato Contatto mute Uscita alimentazione
Impedenza	8 ?
Modulo amplificatore	Amplificatore audio 1 canale in classe D

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it

GF42A I

ALTOPARLANTE ATTIVO FULL-RANGE ULTRACOMPATTO 4X2" (COLORE NERO)

Potenza in uscita	100W @ 2? (24V power)
Consumo energetico	carico nominale 30 W, potenza massima 1/8
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraccarico
Dimensioni (L x A x P)	60 x 340 x 66 mm (2,36 x 13,4 x 2,6 in)
Peso	0,8 kg (1,76 lbs)
Materiale	ABS
Colori	Nero
Grado di protezione IP	IP54

Via Enzo Ferrari 10
62017 Porto Recanati (MC), Italy
info@frenexport.it