

GC3-RNW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Il GC3 è un diffusore coassiale da 3", progettato per installazioni a parete o a soffitto in ambienti come uffici, aule, camere d'albergo, negozi e sale riunioni. Il suo design compatto e discreto, con griglia verniciabile (disponibile in versione rotonda o quadrata, in bianco o nero), consente un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto architettonico.

Nonostante le dimensioni contenute, offre prestazioni sorprendenti: il woofer da 3" abbinato a un tweeter in mylar da 0,5" garantisce un suono chiaro e naturale, con copertura conica di 130° e pressione sonora fino a 106 dB.

L'impedenza nominale di 16 ohm permette di collegare più diffusori in parallelo, semplificando la progettazione di sistemi distribuiti senza compromettere la qualità audio. Il principio del baffle infinito consente un'installazione efficace in pareti e controsoffitti in cartongesso, legno o altri materiali.

Il GC3 si abbina perfettamente ai subwoofer GC8S e GS6, e può essere pilotato con amplificatori GA201, GA41/41L o GA43/43L, offrendo una soluzione compatta e versatile per installazioni professionali.



GC3-RNW


DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)



GC3-RNW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

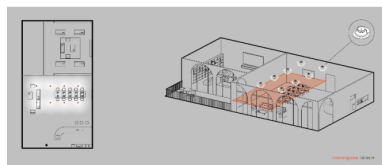

SUONO CRISTALLINO IN FORMATO ULTRA COMPATTO

Una qualità audio sorprendente resa possibile dall'impedenza di 16 ohm, che consente l'installazione di più diffusori in parallelo senza sacrificare la qualità del suono.

DESIGN FRAMELESS PER UN'INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA TOTALE

La griglia senza bordi visibili consente al GC3 di scomparire alla vista una volta installato, offrendo una resa estetica pulita e minimale, perfetta per ambienti di pregio o dal design curato.



GC3-RNW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)



TWEETER ORIENTABILE PER UN ASCOLTO SU MISURA

La versione RN (round) del GC3 integra un tweeter regolabile, che consente di **orientare con precisione le alte frequenze** verso l'area d'ascolto, per un suono sempre nitido e dettagliato, anche in ambienti irregolari o con configurazioni non convenzionali. Una caratteristica rara nei diffusori da incasso, che trasforma l'integrazione architettonica in un'esperienza audio su misura.

GC3-RNW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Formato ultra compatto: solo 3" di diametro per installazioni dove lo spazio è limitato, senza rinunciare alla qualità audio.

Installazione a incasso: progettato per pareti o soffitti, con griglia rotonda o quadrata, verniciabile e senza cornice, per un'integrazione architettonica perfetta.

Woofer coassiale da 3" + tweeter da 0,5" in mylar: garantisce un suono chiaro, naturale e ben bilanciato.

Copertura conica di 130°: diffusione sonora uniforme anche in ambienti ampi o complessi.

SPL massimo di 106 dB: sorprendente potenza in rapporto alle dimensioni.

Impedenza nominale di 16 Ω : ideale per sistemi distribuiti, consente il collegamento di più diffusori in parallelo senza degradare la qualità del suono.

Funzionamento a baffle infinito: ottimizzato per l'uso in cartongesso, legno o altri materiali da costruzione, senza box posteriore.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker passivo	
Trasduttori	Woofer coassiale da 3" con magneti in ferrite - Tweeter da 0,5" con cupola in mylar	
Risposta in frequenza	120 Hz - 20 kHz (-10dB)	
Max SPL	106 dB	
Potenza nominale	40 W	
Copertura	130°	
Connettori	morsetti a pressione	
Impedenza nominale	16 Ω	
Dimensioni (L x A x P)	116x100x58 mm (4.57x4x2.3 in)	

GC3-RNW

DIFFUSORE PASSIVO A 2 VIE FULL RANGE DA 3" A SOFFITTO / A PARETE (GRIGLIA ROTONDA, COLORE BIANCO)

Peso	0.4 kg (0.88 lb)
------	------------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Colori	Bianco
--------	--------