

GH4AW




ALTOPARLANTE SATELLITE ATTIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

Il GH4A è un diffusore satellitare attivo e compatto, pensato per applicazioni professionali che richiedono chiarezza e direzionalità anche in ambienti complessi. Integra un amplificatore in Classe D da 60W, capace di alimentare un diffusore passivo o subwoofer della serie KGEAR, semplificando il sistema.

Il driver full-range da 4" con neodimio a doppia bobina assicura una risposta potente e precisa. Il cabinet ottimizzato riduce l'emissione posteriore, migliorando l'efficienza. Struttura in acciaio inox e protezione IP64 (con G-IPCAP1) per l'uso in ambienti interni ed esterni.

Include connettori Phoenix, ingresso DC 24V, uscita audio, contatto mute e funzione auto ON/OFF. Installabile a parete con supporto GF-WALL, può essere usato singolarmente o in array.

GH4AW

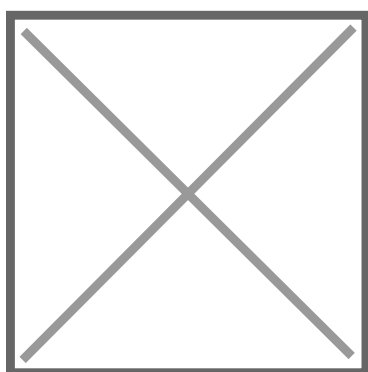
e6f8a9e5-668c-4bd6-ae36-bd511a64d243.png29e601bc-3b70-4b19-aea2-af4c7b1a5673.png8e292e4e-d6a3-45f4-86c3-6955a

Classe-D

GH4AW

ALTOPARLANTE SATELLITE ATTIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

IN EVIDENZA

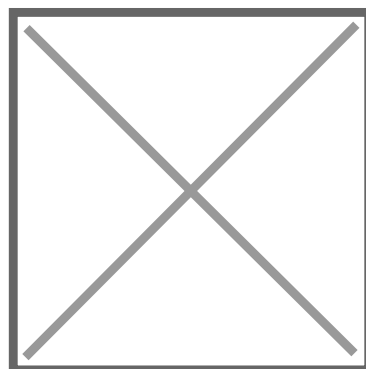


AMPLIFICAZIONE INTEGRATA

L'amplificatore integrato permette di pilotare un secondo diffusore o subwoofer passivo. Questo semplifica moltissimo l'installazione, riduce il numero di componenti necessari e lo rende perfetto per soluzioni compatte, eleganti e ad alta efficienza.

COSTRUZIONE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

La robusta durata del GH4A è dovuta in parte alla sua costruzione resistente alle intemperie: il cabinet compatto in acciaio inox è costruito per resistere ai rigori del touring e dell'installazione permanente, garantendo una maggiore tranquillità.



GH4AW

ALTOPARLANTE SATELLITE ATTIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Amplificatore integrato da 60W (Classe D): il GH4A è un diffusore attivo che non richiede amplificatori esterni e può alimentare direttamente un altro diffusore passivo o un subwoofer KGEAR, riducendo costi e complessità d'impianto.

Design compatto, prestazioni elevate: driver full-range da 4" con magneti in neodimio a doppia bobina, per una resa sonora potente e definita, in un formato estremamente compatto.

Emissione posteriore ridotta: il design ottimizzato del cabinet riduce la dispersione sul retro, migliorando la direzionalità del suono e riducendo le riflessioni indesiderate.

Staffa da parete inclusa: il supporto orientabile GF-WALL è incluso per un'installazione semplice e precisa.

SPECIFICHE

Tipo	Speaker attivo
Trasduttori	4"neodymium magnet full-range driver
Risposta in frequenza	150 Hz - 20 kHz (-6dB)
Max SPL	116 dB
Potenza nominale	140 W
Copertura	V. 90° H. 90°
Connettori	2 connettori Phoenix (euroblock a 4 pin), ingresso linea bilanciato, contatto mute, uscita alimentazione, ingresso 24 V CC (alimentatore non incluso)
Connettore di rete	Euroblock 4PIN, 2x Phoenix 1,5/ 4-ST-3,81 compatibile
Impedenza nominale	4 ?
Modulo amplificatore	amplificatore audio di classe D a 1 canale

GH4AW

ALTOPARLANTE SATELLITE ATTIVO ULTRACOMPATTO FULL RANGE DA 4" (COLORE BIANCO)

Potenza di uscita	100 W a 2 ? (alimentazione a 24 V)
Consumo energetico	carico nominale 30 W, potenza massima 1/8
Protezioni	Protezioni termiche (limitazione di potenza - spegnimento termico), protezioni di uscita da cortocircuito/sovraccarico
Intervallo di funzionamento	12-24 V DC
Dimensioni (L x A x P)	112x112x94 mm (4.41x4.41x3.70 in)
Peso	1,2 kg (2,65lb)
Materiale	Acciaio inox
Colori	Bianco
Grado di protezione IP	IP64 (accessorio G-IPCAP1 richiesto)