

STASYS XV2

SUBWOOFER CARICATO A TROMBA A DOPPIO 18" – 3200 W AES – 4 OHM

Il Stasys XV2 è un subwoofer caricato a tromba a doppio 18" progettato per applicazioni touring ad altissima potenza, in grado di offrire un impatto sonoro devastante con una risposta estesa e controllata. Grazie a una profonda revisione interna delle camere risonanti, la struttura ottimizza il flusso d'aria per un raffreddamento naturale estremamente efficiente, eliminando la necessità di dissipatori esterni e riducendo al minimo la compressione di potenza.

Questo aggiornamento progettuale migliora in modo significativo anche la risposta ai transienti, la coerenza di fase e la uniformità della risposta nel tempo, rendendo l'XV2 una scelta ideale per configurazioni multiple e grandi impianti lineari. Il cabinet è costruito in betulla multistrato da 18 mm con finitura TourCoat ultra resistente, ed è dotato di otto maniglie e dimensioni compatibili con il trasporto su camion per la massima praticità in tour.

STASYS XV2

[sqTUSxLYvLEyDBW1750176034_Stasys XV2 2.jpg](#)

[oZgJU1wuy4oVSLs1750176034_Stasys XV2 3.jpg](#)

[t3ydDTCp2rQ2e291750](#)


[Ey5koaHABxWDZoo1750176034_Stasys XV2 retro.jpg](#)

[V7zV6PPubTOJTIR1750176108_Stasys XV2 6.jpg](#)

STASYS XV2

SUBWOOFER CARICATO A TROMBA A DOPPIO 18" – 3200 W AES – 4 OHM

IN EVIDENZA

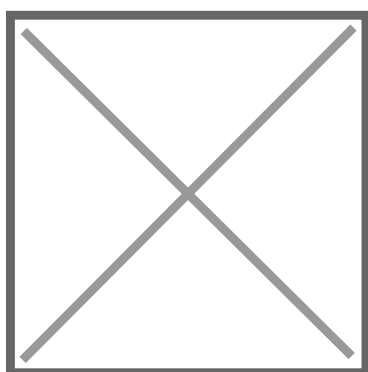


CONFIGURAZIONE DELLE CAMERE RISONANTI OTTIMIZZATA

La nuova configurazione delle camere risonanti ottimizza il flusso d'aria, garantendo un **raffreddamento naturale estremamente efficiente** che **elimina i dissipatori esterni** e **minimizza la compressione di potenza**. Questa revisione migliora anche la **risposta ai transienti**, la **coerenza di fase** e l'**uniformità della risposta nel tempo**, rendendo il sistema **più stabile e prevedibile** in ogni configurazione.

CARICAMENTO A TROMBA CON DOPPIO TRASDUTTORE DA 18"

Progettato per offrire un'emissione sonora estremamente potente e articolata, capace di coprire ampie superfici con un'estensione delle basse frequenze precisa e profonda. Questo sistema garantisce un'elevata efficienza energetica e una risposta dinamica rapida, ideale per applicazioni ad alto impatto sonoro e ambienti di grandi dimensioni.

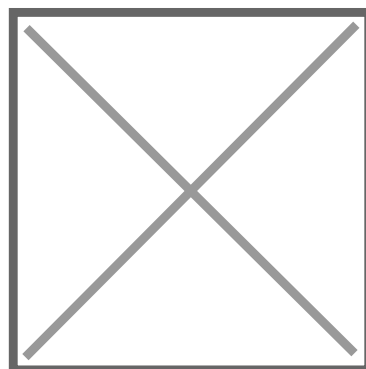

STASYS XV2

SUBWOOFER CARICATO A TROMBA A DOPPIO 18" – 3200 W AES – 4 OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Efficienza acustica elevatissima (103,8 dB 1W/1m) per una pressione sonora massima fino a 144 dB

Cabinet robusto in betulla da 18 mm con finitura TourCoat, progettato per resistere agli stress del touring più intenso

Compatibile con configurazioni multiple e array complessi, grazie alla dispersione controllata e al comportamento prevedibile

Dotato di otto maniglie ergonomiche, per una movimentazione sicura ed efficiente

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	30 Hz - 180 Hz ± 3 dB
Efficienza	103.8 dB 1W/1m
Punto di Crossover	38 Hz Hi Pass 24 dB/oct, 100 Hz - 145 Hz Lo Pass 24 dB/oct
Impedenza	4 Ω
Potenza erogata	3200 W AES
Output massimo	138 dB cont; 144 dB peak
Configurazione Driver	2 x 18" LF
Dispersione	dipendente dall'array
Connettori	2x speakON™ 4 poli NL4
Peso	130 kg (286.6 lbs)
Dimensioni (L x A x P)	1218mm x 562mm x 896mm
Cabinet	Compensato di betulla 18 mm
Finitura	Poliurea texturizzata "TourCoat"

STASYS XV2

SUBWOOFER CARICATO A TROMBA A DOPPIO 18" – 3200 W AES – 4 OHM

Griglia

Acciaio perforato con filtro in foam acustico

Colori

Nero