


**KS3P I****SUBWOOFER PASSIVO DA 21", 4 OHM (NERO)**

Il Thunder-KS3P I è un subwoofer passivo da 21" ad alte prestazioni, progettato per erogare frequenze basse profonde e potenti in applicazioni audio professionali. Equipaggiato con un woofer con magnete al neodimio, offre una risposta in frequenza di 30 Hz – 150/300 Hz, con un crossover passa-basso controllato tramite DSP per una taratura precisa del suono.

Con un'impressionante potenza di picco di 2800W e un SPL massimo di 139 dB, il KS3P garantisce un output eccezionale e una copertura omnidirezionale. Costruito in multistrato di betulla con rivestimento in poliurea, assicura durabilità e resistenza in ambienti impegnativi. Il grado di protezione IP54 garantisce la resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. È inoltre disponibile la versione Thunder-KS3PM, dotata di un trattamento marino specializzato contro salsedine e corrosione, che la rende ideale per le sfidanti condizioni dell'ambiente nautico.


Disponibile in nero, bianco o in colorazioni RAL personalizzate, rappresenta una scelta versatile per qualsiasi tipo di installazione.

**IP54**

KS3P I

# SUBWOOFER PASSIVO DA 21", 4 OHM (NERO)

## IN EVIDENZA

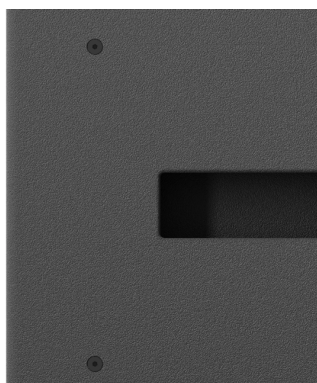

### PROGETTATO PER UN USO INTENSO

The Thunder Series subs are built with a choice of Finnish birch plywood so it lightweight and incredibly resistant, making it the perfect speaker for audio rentals. The new polyurea paint and the cataphoresis treatment for the front grill, further treated with powder coating, also give greater resistance to the harsh weather environments often experienced on the road.

## CONTROLLO TOTALE DEL SUONO

Le basse frequenze sono da sempre uno degli aspetti più complessi nella progettazione dei sistemi. Il loro naturale comportamento omnidirezionale rende difficile il controllo, causando spesso una dispersione indesiderata dell'energia sul palco e un suono meno definito. La combinazione della tecnologia cardioide integrata e di avanzati ambienti di simulazione consente di prevedere e modellare con precisione il comportamento delle basse frequenze. Questo approccio garantisce una direttività controllata, una ridotta irradiazione posteriore e un'esperienza acustica più pulita e uniforme in qualsiasi applicazione.




KS3P I

# SUBWOOFER PASSIVO DA 21", 4 OHM (NERO)

---

**FINITURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI  
SU RICHIESTA**

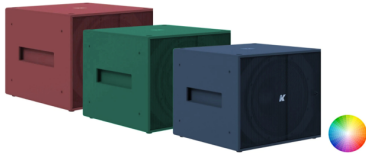

KS3P I

# SUBWOOFER PASSIVO DA 21", 4 OHM (NERO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Woofer da 21" con magnete al neodimio

Crossover controllato da DSP, Passa-Basso @ 150 Hz in base al preset

Accessori disponibili per configurazioni ground-stack (appoggio a terra) e array sospeso

Pilotato da amplificatori Kommander-KA104 o Kommander-KA208

Disponibile in nero, bianco e colorazioni RAL personalizzate

Trattamento marino specializzato contro salsedine e corrosione (versione Thunder-KS3PM I)

Protezione IP54

### SPECIFICHE

<b>Tipo</b>	Subwoofer passivo
<b>Trasduttori</b>	Woofer con magnete al neodimio da 21"
<b>Risposta in frequenza</b>	30 Hz - 150/450 Hz (-6dB) in base al crossover
<b>SPL massimi</b>	139 dB
<b>Potenza</b>	2800 W (picco)
<b>Copertura</b>	Omni
<b>Connettori</b>	2x SpeakOn NL4
<b>Impedenza nominale</b>	4 ?
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	735 x 580 x 700 mm (28.9 x 22.83 x 27.55 in)
<b>Peso</b>	49,2 kg (108.5 lb)
<b>Materiale</b>	Compensato di betulla rivestito in poliurea
<b>Finitura</b>	Nero

KS3P I

# SUBWOOFER PASSIVO DA 21", 4 OHM (NERO)

Grado di protezione IP

IP54