

KS1P I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA LEGGERO AD ALTE PRESTAZIONI DA 12", 8 OHM (NERO)

Il Thunder-KS1 I è una linea di subwoofer ultra-leggeri ad alte prestazioni, progettata per offrire un rinforzo delle basse frequenze potente e controllato per sistemi audio professionali, eventi dal vivo e installazioni fisse. Nonostante l'ingombro ridotto, il KS1 I fornisce bassi profondi e dinamici, mantenendo precisione e chiarezza in tutto lo spettro delle basse frequenze.


Il cuore del sistema è costituito da un woofer da 12" con magnete al neodimio, in grado di erogare prestazioni estese sui bassi. Costruito con un cabinet in multistrato di betulla rivestito in poliurea e privo di condotti bass reflex, il KS1 I combina durabilità e portabilità a un'emissione controllata, con dimensioni di 500 x 350 x 440 mm e un peso di 18 kg.

**IP54**

KS1P I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA LEGGERO AD ALTE PRESTAZIONI DA 12", 8 OHM (NERO)

IN EVIDENZA

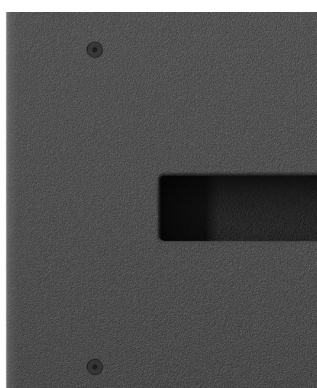

PROGETTATO PER UN USO INTENSO

The Thunder Series subs are built with a choice of Finnish birch plywood so it lightweight and incredibly resistant, making it the perfect speaker for audio rentals. The new polyurea paint and the cataphoresis treatment for the front grill, further treated with powder coating, also give greater resistance to the harsh weather environments often experienced on the road.

CONTROLLO TOTALE DEL SUONO


Le basse frequenze sono da sempre uno degli aspetti più complessi nella progettazione dei sistemi. Il loro naturale comportamento omnidirezionale rende difficile il controllo, causando spesso una dispersione indesiderata dell'energia sul palco e un suono meno definito. La combinazione della tecnologia cardioide integrata e di avanzati ambienti di simulazione consente di prevedere e modellare con precisione il comportamento delle basse frequenze. Questo approccio garantisce una direttività controllata, una ridotta irradiazione posteriore e un'esperienza acustica più pulita e uniforme in qualsiasi applicazione.



KS1P I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA LEGGERO AD ALTE PRESTAZIONI DA 12", 8 OHM (NERO)

FINITURE PERSONALIZZATE DISPONIBILI
SU RICHIESTA

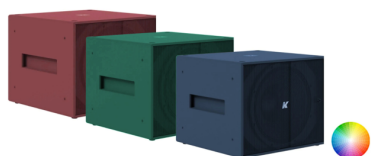

KS1P I

SUBWOOFER PASSIVO ULTRA LEGGERO AD ALTE PRESTAZIONI DA 12", 8 OHM (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Carico acustico bass reflex con porte simmetriche

Struttura in compensato di betulla finlandese ad alta densità per una maggiore resistenza e robustezza

Rivestimento robusto in poliurea per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici

Protezione IP54

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer passivo
Trasduttori	Woofer con magnete al neodimio da 12"
Risposta in frequenza	35 Hz - 150/450 Hz (-6dB) in base al crossover
SPL massimi	134 dB
Potenza	1200 W (picco)
Copertura	Omni
Connettori	2x SpeakOn NL4
Impedenza nominale	8 ?
Dimensioni	500 x 350 x 440 mm (19.7 x 13.8 x 17.3 in)
Peso	18 kg (39.7 lb)
Materiale	Compensato di betulla Finlandese rivestito in poliurea
Finitura	Nera
Grado di protezione IP	IP54