


GT12

SPEAKER PASSIVO FULL RANGE CON 2 WOOFER DA 12" + DRIVER DA 1.4", 650W (NERO)

I diffusori GT12 sono sistemi PA professionali compatti ad alte prestazioni, caratterizzati da un robusto design in alluminio. Sono progettati per l'audio dal vivo, i sistemi audio surround e per applicazioni di rinforzo sonoro portatili e all'aperto, in contesti in cui un output elevato, la chiarezza e un fattore di forma compatto devono garantire risultati professionali senza compromessi.

I preset dedicati assicurano prestazioni ottimali quando i diffusori sono pilotati da amplificatori compatibili, garantendo un'elevata riserva di potenza (headroom) e una risposta controllata sulle basse frequenze in sistemi compatti per il live. Per prestazioni estese sulle basse frequenze, il GT12 può essere abbinato a subwoofer dedicati per ottenere un rinforzo sonoro a gamma intera (full-range).



GT12

SPEAKER PASSIVO FULL RANGE CON 2 WOOFER DA 12" + DRIVER DA 1.4", 650W (NERO)



GT12

SPEAKER PASSIVO FULL RANGE CON 2 WOOFER DA 12" + DRIVER DA 1.4", 650W (NERO)

IN EVIDENZA




COMPATTO, PRECISO, OVUNQUE.

La serie GT Line è una famiglia di diffusori compatti a sorgente puntiforme, progettata per combinare prestazioni audio professionali con la massima flessibilità di installazione. Il progetto si sviluppa attorno a un concetto acustico semplificato che mette al primo posto la chiarezza, la coerenza e l'adattabilità in diversi ambienti e configurazioni di sistema.

PROGETTATO PER PERFORMARE

La serie GT combina woofer accuratamente selezionati con driver per le alte frequenze dedicati, offrendo un suono full-range in un design compatto ed efficiente, caratterizzato da una risposta in frequenza estesa e un timbro naturale. I driver per le alte frequenze ruotabili consentono un orientamento flessibile e una dispersione controllata, contribuendo a mantenere una riproduzione delle alte frequenze chiara e coerente in diverse configurazioni.

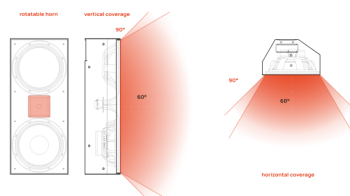

GT12

SPEAKER PASSIVO FULL RANGE CON 2 WOOFER DA 12" + DRIVER DA 1.4", 650W (NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Configurabile in Array

Copertura orientabile

Design sottile e resistente alle intemperie

IP54, adatto per installazioni in interni ed esterni con accessorio IP incluso

Cabinet sigillato in alluminio

Scalabilità, copertura potenziata, controllo direzionale, configurabilità

SPECIFICHE

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo | Speaker a sorgente puntiforme passivo |
| Trasduttori | Woofers da 12" con magneti in ferrite - Driver a compressione da 1.4" + Radiatore passivo da 12" |
| Risposta in frequenza | 70 Hz - 19 kHz (-6 dB, con preset dedicato) |
| SPL Massimi | 136 dB (picco) metà spazio |
| Potenza | 650 |
| Copertura | V. 60° - H. 90° Orientabile |
| Connettori | 2x SpeakOn NL4 – 1+ 1- (segnale); 2+ 2- (passante) |
| Impedenza nominale | 8 Ω |
| Dimensioni | 340 x 800 x 215 mm (13.38 x 31.49 x 8.46 in) |
| Peso | 17 kg (37.47 lb) |
| Materiale | Alluminio |

GT12

SPEAKER PASSIVO FULL RANGE CON 2 WOOFER DA 12" + DRIVER DA 1.4", 650W (NERO)

Finitura

Nero