

KP102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO CON COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 12X3.15" (COLORE NERO)

Il Python-KP102 I è un sistema di diffusori passivi ad alte prestazioni appartenente alla gamma di line array del portafoglio K- KP102 I array. Il suo design elegante presenta un robusto telaio in acciaio inossidabile con 12 woofer a magnete in neodimio da 3.15" che forniscono caratteristiche da vero line array, garantendo coerenza di fase, bassa distorsione e un ascolto mirato sia in campo vicino che a distanza dal diffusore. È la soluzione audio ideale per una grande varietà di applicazioni durante eventi temporanei e per installazioni permanenti.

Con un modello di dispersione verticale commutabile per una copertura ampia o stretta e una risposta in frequenza a partire da 120 Hz, il KP102 I offre una riproduzione audio chiara e un'elevata intelligibilità vocale. La sua capacità di integrarsi facilmente con altri diffusori o amplificatori è potenziata da una funzione di impedenza selezionabile (4? o 16?), che consente di alimentare fino a quattro diffusori KP102 I da un singolo canale di amplificazione a 4?.

È il prodotto perfetto per soddisfare le diverse esigenze dei locali, lasciando appagati sia gli occhi che le orecchie grazie a una varietà di accessori per il rigging che offrono molteplici opzioni di collegamento e sospensione per combinare i diffusori in configurazioni line array verticali e orizzontali.

Tutti i diffusori Python possono essere personalizzati con qualsiasi colore RAL o rifiniti con una gamma di finiture metalliche di pregio per valorizzare ulteriormente la loro estetica distintiva. Inoltre, per soddisfare specifiche esigenze di progettazione e installazione, sono disponibili anche soluzioni dedicate con protezione IP65 marine-grade.

*Il sistema è certificato in conformità allo standard EN 54-24:2008 come diffusore di Tipo B, rendendolo completamente idoneo per l'integrazione in sistemi di evacuazione vocale (EVAC) e di allarme antincendio.

**Per un sistema audio completo e un'integrazione più semplice, il KP102 I può essere combinato con altri diffusori o amplificatori K-array, consentendo di massimizzare le prestazioni nell'intera configurazione.

[1d4c30c6-f471-4640-80c7-2fa4c42b332c.webp](#)

[205a4ce4-e5c4-4a87-988c-5d63eb398d15.webp](#)

[70da9aa0-a899-4a29-85eb-e5](#)

IP64

KP102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO CON COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 12X3.15" (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




TECNOLOGIA PURE ARRAY (PAT®)

Composta da sorgenti sonore full-range e ravvicinate, la serie Python è dotata della tecnologia Pure Array Technology (PAT). L'assenza di crossover e di condotti reflex garantisce una risposta in fase perfetta sia nel campo vicino che in quello lontano, rendendo questa colonna la soluzione ideale per coprire lunghe distanze in modo uniforme. La stretta copertura verticale riduce al minimo la dispersione sonora verso il soffitto e il pavimento, aumentando così l'intelligibilità in ambienti altamente riverberanti, rendendola ottimale per teatri, studi radiotelevisivi e luoghi di culto.


COPERTURA SELEZIONABILE

La direttività di molte soluzioni K-array può essere modificata per ottimizzare la copertura. I nostri diffusori a colonna sono dotati di un regolatore con due opzioni di copertura: **SPOT** per una dispersione sonora molto stretta e **FLOOD** per una copertura più ampia.

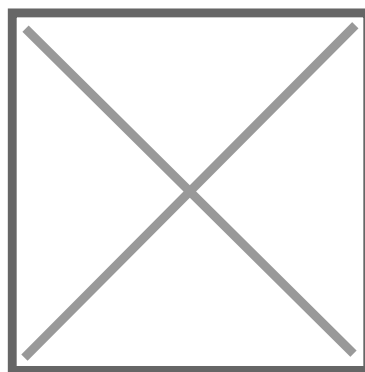

KP102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO CON COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 12X3.15" (COLORE NERO)

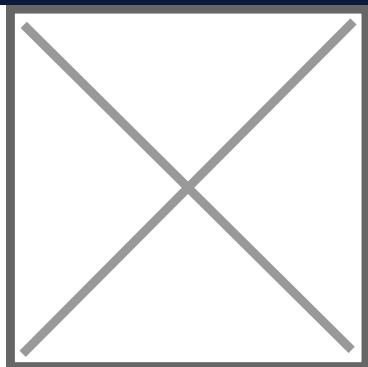

COLORI PERSONALIZZATI E FINITURE PREMIUM DISPONIBILI SU RICHIESTA

La serie Python è offerta in una finitura nera semi-opaca o in un'elegante finitura bianca e può essere personalizzata per abbinarsi a qualsiasi codice colore RAL.

Le finiture premium in acciaio inossidabile spazzolato o lucidato conferiscono ai prodotti una capacità simile a quella di un camaleonte di riflettere le superfici circostanti e di mimetizzarsi con lo sfondo.

Disponibile anche placcato Oro 24K per la finitura più lussuosa, ideale per prestigiosi progetti di design e applicazioni di alto livello.

I diffusori della serie Python sono prodotti per soddisfare standard esigenti e sono soggetti a un rigoroso sistema di controllo qualità in Italia.

KP102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO CON COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 12X3.15" (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forma compatta e design leggero
- Doppia bobina mobile e impedenza selezionabile
- Modello di dispersione verticale selezionabile (Spot/Flood)
- Cavo a 2 fili e guarnizione inclusi nella versione Marine-grade
- Versione Conforme alla normativa EN-54 Disponibile

SPECIFICHE

Tipo	Speaker Line Array Passivo
Trasduttori	12x Woofer da 3,15" con Driver a Magnete al Neodimio
Risposta in Frequenza	120 Hz - 18 kHz (-6 dB, con preset dedicato) Risposta in Frequenza FULL RANGE
SPL Massimo	134 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m) SPL Massimo FULL RANGE
Copertura	V. 7° - 30° O. 90°
Impedenza nominale	4 ? /16 ? selezionabile
Potenza	720 W
Connettori	SpeakOn NL4 1+ 1- (segnale); 2+ 2- (rilancio)
Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessori dedicati)
Dimensioni (LxAxP)	89 x 1000 x 118 mm (3.5 x 39.4 x 4.7 in.)

KP102 I

DIFFUSORE LINE ARRAY PASSIVO CON COPERTURA E IMPEDENZA SELEZIONABILI DA 12X3.15" (COLORE NERO)

Peso	12 kg (26.5 lbs.)
Materiale	Acciaio Inox
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Disponibile in Oro 24K / Acciaio Lucido o Spazzolato
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale