

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

Il Dragon KX2 è un diffusore a sorgente puntiforme ultracompatto che coniuga prestazioni di alto livello con un ingombro estremamente ridotto. A differenza dei micro-diffusori standard, utilizza un driver ad alta escursione sviluppato da Powersoft che garantisce un'efficienza eccezionale e una rapida risposta ai transienti. Questo driver avanzato, supportato da due radiatori passivi, consente al KX2 di erogare elevati livelli di pressione sonora e un'intelligibilità superiore, senza la distorsione o il peso tipici di questa categoria di diffusori. Offre agli installatori una soluzione audio professionale precisa e potente, che si integra perfettamente in ambienti architettonici di pregio, sia interni che esterni, dove sono richiesti precisione sonora e minimo impatto visivo. *Sono disponibili anche KX2 in versione da incasso e con protezione di grado marino.

KX2

[44017716-f6e0-4c5c-a844-77834331f368.webp](#)

[6f7594ee-1544-4b3a-b60e-26a0472b9740.webp](#)

[4570855c-2e71-4af6-a21e-6d](#)

[04c4c70d-bbe0-4f31-b57a-04e0c8cf1e85.webp](#)

[4bfe6f2d-afd3-4546-bb16-b49ac569bdf7.webp](#)


[c297be7d-9caa-4950-ab7c-dd01](#)

IP64

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

IN EVIDENZA

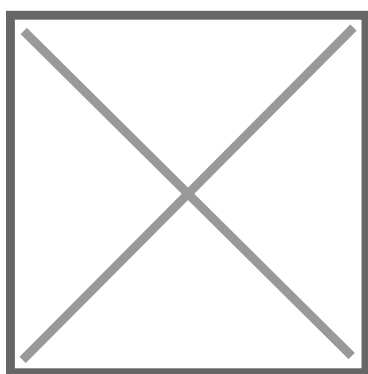


NUOVA GENERAZIONE DI POTENTI ELEMENTI A SORGENTE PUNTIFORME

La famiglia Dragon rappresenta una gamma potente e compatta di sistemi a sorgente puntiforme con tecnologia coassiale, triassiale e Spixel, che combinano prestazioni eccezionali con un design iconico. Progettati per installazioni sofisticate, questi sistemi offrono un'elevata pressione sonora in campo vicino con una rapida attenuazione del suono a distanza, rendendoli strumenti versatili per gli installatori in locali di prestigio e club esclusivi.


DRAGON-KX2: TECNOLOGIA SPIXEL

Basato su un innovativo trasduttore full-range da 2" e progettato per offrire un'efficienza eccezionale, una notevole estensione alle basse frequenze e prestazioni SPL impressionanti, il KX2 è pensato per configurazioni array scalabili e garantisce una direttività precisa in un formato estremamente compatto.

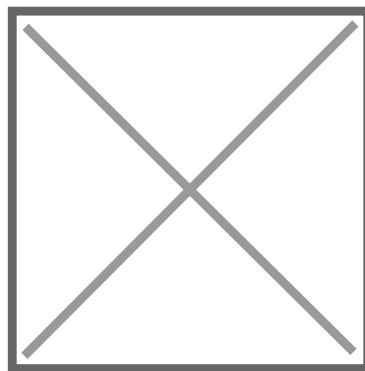

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

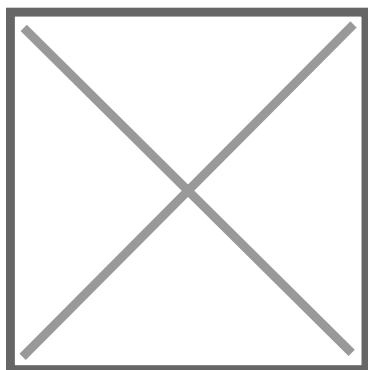


KXT: DESIGN TRIASSIALE

Sfruttando un'avanzata configurazione triassiale con trasduttore midrange aggiuntivo, i sistemi Dragon-KXT12P e KXT18P allineano i driver su un unico asse acustico per agire come veri sorgenti puntiformi. Questo design innovativo garantisce un ingombro minimo, una riproduzione vocale straordinariamente chiara e un campo sonoro uniforme e privo di interferenze di fase anche ad alti livelli di pressione acustica. Il risultato è una firma sonora pulita, definita e controllata, ideale per ambienti che richiedono un'integrazione estetica impeccabile senza compromessi su potenza e copertura.


COPERTURA PRECISA E FLESSIBILE

Sono dotate di una tromba orientabile con copertura fissa di 60°× 40°. Il design del cabinet è specificamente progettato per consentire un raggruppamento compatto sia in orizzontale che in verticale. La forma e la guida d'onda contribuiscono a un accoppiamento acustico uniforme tra le unità, garantendo una dispersione del suono omogenea e una copertura costante, soprattutto nel campo vicino.

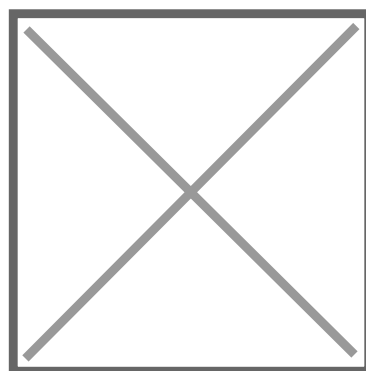

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

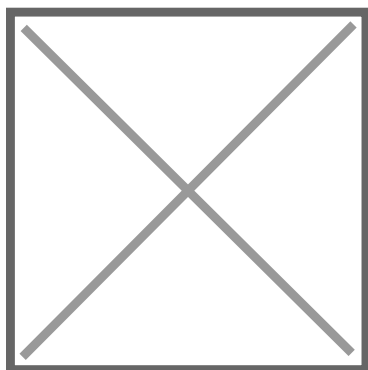


KX12 I E KX2: FORMA COMPATTA E CONTROLLO EBS

KX12 I e KX2 sono sistemi a sorgente puntiforme compatti con direttività ottimizzata, progettati per l'utilizzo autonomo o in configurazioni array. Se utilizzati in array, supportano la tecnologia EBS (Electronic Beam Steering), che consente un controllo elettronico preciso della dispersione. Ogni unità contribuisce a una copertura focalizzata e coerente, minimizzando le riflessioni e garantendo un livello di pressione sonora (SPL) costante in tutta l'area di ascolto. Questo rende il KX2 ideale per applicazioni che richiedono elevata intelligibilità, copertura accurata e integrazione perfetta. Il KX12 I è perfetto per applicazioni ad alto SPL.


SUONO FLESSIBILE PER OGNI CONFIGURAZIONE

La famiglia di diffusori a sorgente puntiforme Dragon eccelle nelle applicazioni ad alta intensità, dal monitoraggio DJ in locali esclusivi alle versatili configurazioni near field per club, teatri, eventi dal vivo e diverse applicazioni in cui potenza e precisione si uniscono all'eleganza.

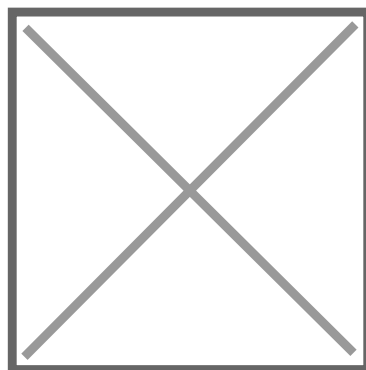

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

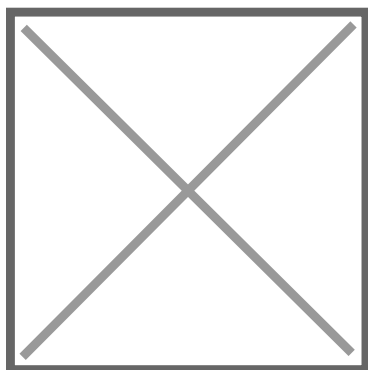

STILE UNICO DEL DRAGO

La tromba presenta una distintiva finitura argentata che rende l'installazione unica nel suo genere. Con la possibilità di coprirla tramite una griglia a rete o di lasciarla a vista, il design rimane elegantemente trasparente, aggiungendo un tocco di sofisticatezza a qualsiasi ambiente. La tromba è disponibile anche in nero o in finiture personalizzate, e l'intero cabinet può essere personalizzato in qualsiasi colore RAL per adattarsi al tuo stile.

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver Powersoft® ad alta escursione da 2,5" e doppi radiatori passivi da 2,5"

Risposta in frequenza estesa da 195 Hz a 20 kHz con SPL di picco fino a 119 dB

Preset full-range disponibile

Cabinet in alluminio ultraleggero per durata e affidabilità a lungo termine.

Modello da incasso disponibile con KX2R

Finitura bianca e personalizzata disponibile su richiesta

SPECIFICHE

Tipo	Point Source
Trasduttori	1x 2.5" woofer con magneti al neodimio + 2x Radiatore passivo da 2.5"
Risposta in Frequenza	195 - 20 kHz (-6dB, Natural preset) / 110 - 20 kHz (-6dB, Full Range preset)
SPL Massimo	119 dB Half Space, Natural preset / 113 dB Half Space, Full Range (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 100° O. 100°
Impedenza nominale	4 ?
Potenza	100 W
Connettori	Euroblock 2-pin
Grado di Protezione IP	IP64

KX2

DIFFUSORE PASSIVO ULTRA COMPATTO POINT SOURCE DA 2", 4 OHM (COLORE NERO)

Dimensioni (LxAxP)	72 x 151 x 72 mm (2.8 x 5.9 x 2.8 in.)
Peso	0.92 kg (2 lbs.)
Materiale	Alluminio
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale