

KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

KXT12P

I diffusori Dragon-KXT12P sono sistemi a sorgente puntiforme ad alte prestazioni della serie K-array Dragon, progettati per applicazioni audio professionali in cui potenza elevata, controllo preciso e design distintivo devono coesistere in perfetta armonia.

Realizzato con un cabinet in compensato di betulla, il Dragon-KXT12P combina potenza, controllo e precisione acustica in un formato compatto ma robusto. È dotato di un woofer al neodimio da 12", un sistema di driver a compressione triassiale con driver per le medie frequenze da 3" e per le alte frequenze da 2", un radiatore passivo da 15", copertura orientabile di 40° × 60°, risposta in frequenza da 63 Hz a 20 kHz e raggiunge un SPL di picco fino a 141 dB. Progettato per l'utilizzo singolo o in configurazioni a cluster, offre prestazioni costanti in ambienti professionali esigenti.

Per prestazioni a gamma completa, il KXT12P funziona con preset dedicati e si integra perfettamente in sistemi audio per concerti, configurazioni PA compatte e installazioni per eventi ad alta potenza.

[cff1a120-44b4-4009-9ab2-843113784d08.webp](#)

[aca1d2a9-9a67-4d26-876d-83b7bdb3c11c.webp](#)

[9d65802a-6157-4c75-b329-2](#)

IP54

Woofer Triassiale Speaker a 3 vie

KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

IN EVIDENZA




NUOVA GENERAZIONE DI POTENTI ELEMENTI A SORGENTE PUNTIFORME

La famiglia Dragon rappresenta una gamma potente e compatta di sistemi a sorgente puntiforme con tecnologia coassiale, triassiale e Spixel, che combinano prestazioni eccezionali con un design iconico. Progettati per installazioni sofisticate, questi sistemi offrono un'elevata pressione sonora in campo vicino con una rapida attenuazione del suono a distanza, rendendoli strumenti versatili per gli installatori in locali di prestigio e club esclusivi.


KXT: DESIGN TRIASSIALE

Sfruttando un'avanzata configurazione triassiale con trasduttore midrange aggiuntivo, i sistemi Dragon-KXT12P e KXT18P allineano i driver su un unico asse acustico per agire come veri sorgenti puntiformi. Questo design innovativo garantisce un ingombro minimo, una riproduzione vocale straordinariamente chiara e un campo sonoro uniforme e privo di interferenze di fase anche ad alti livelli di pressione acustica. Il risultato è una firma sonora pulita, definita e controllata, ideale per ambienti che richiedono un'integrazione estetica impeccabile senza compromessi su potenza e copertura.

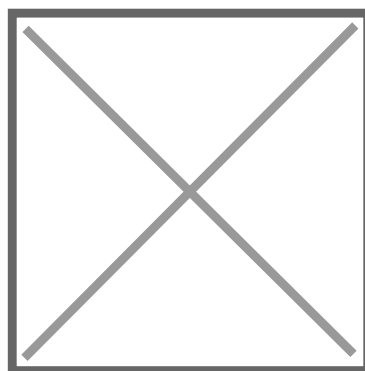

KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

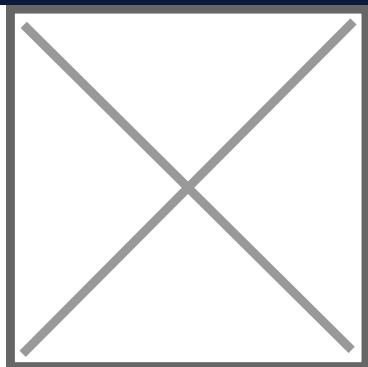

COPERTURA PRECISA E FLESSIBILE

Sono dotate di una tromba orientabile con copertura fissa di 60°× 40°. Il design del cabinet è specificamente progettato per consentire un raggruppamento compatto sia in orizzontale che in verticale. La forma e la guida d'onda contribuiscono a un accoppiamento acustico uniforme tra le unità, garantendo una dispersione del suono omogenea e una copertura costante, soprattutto nel campo vicino.


KX12 I E KX2: FORMA COMPATTA E CONTROLLO EBS

KX12 I e KX2 sono sistemi a sorgente puntiforme compatti con direttività ottimizzata, progettati per l'utilizzo autonomo o in configurazioni array. Se utilizzati in array, supportano la tecnologia EBS (Electronic Beam Steering), che consente un controllo elettronico preciso della dispersione. Ogni unità contribuisce a una copertura focalizzata e coerente, minimizzando le riflessioni e garantendo un livello di pressione sonora (SPL) costante in tutta l'area di ascolto. Questo rende il KX2 ideale per applicazioni che richiedono elevata intelligibilità, copertura accurata e integrazione perfetta. Il KX12 I è perfetto per applicazioni ad alto SPL.



KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)


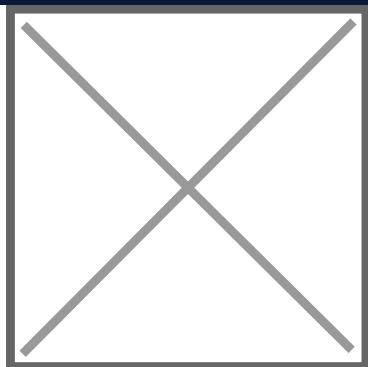


DRAGON-KX2: TECNOLOGIA SPIXEL

Basato su un innovativo trasduttore full-range da 2" e progettato per offrire un'efficienza eccezionale, una notevole estensione alle basse frequenze e prestazioni SPL impressionanti, il KX2 è pensato per configurazioni array scalabili e garantisce una direttività precisa in un formato estremamente compatto.

SUONO FLESSIBILE PER OGNI CONFIGURAZIONE

La famiglia di diffusori a sorgente puntiforme Dragon eccelle nelle applicazioni ad alta intensità, dal monitoraggio DJ in locali esclusivi alle versatili configurazioni near field per club, teatri, eventi dal vivo e diverse applicazioni in cui potenza e precisione si uniscono all'eleganza.

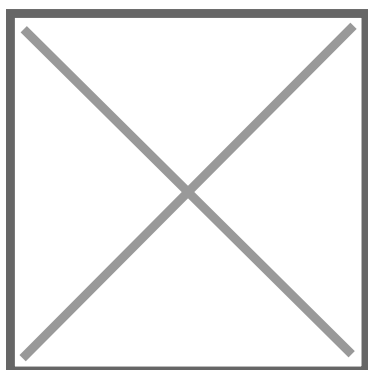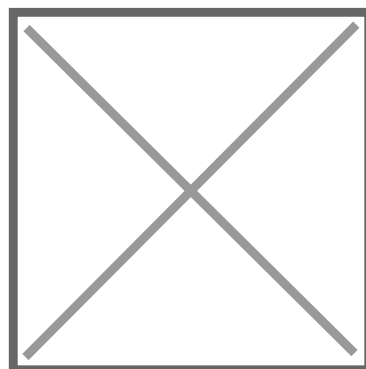

STILE UNICO DEL DRAGO

La tromba presenta una distintiva finitura argentata che rende l'installazione unica nel suo genere. Con la possibilità di coprirla tramite una griglia a rete o di lasciarla a vista, il design rimane elegantemente trasparente, aggiungendo un tocco di sofisticatezza a qualsiasi ambiente. La tromba è disponibile anche in nero o in finiture personalizzate, e l'intero cabinet può essere personalizzato in qualsiasi colore RAL per adattarsi al tuo stile.

KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Woofer da 12" con magneti al neodimio + driver a compressione triassiale da 3" + driver a compressione da 2" + radiatore passivo da 15"

Preset Naturale e Full-Range

Copertura variabile grazie alla tromba orientabile con viti

Accessori dedicati per il montaggio e l'appendimento

Array configurabile in orizzontale e verticale

Cabinet in multistrato di betulla

Griglia rimovibile

Grado di protezione IP54

SPECIFICHE

Tipo	Point Source Passivo
Trasduttori	1x woofer triassiale da 12" con magneti al neodimio + driver a compressione da 3" (MF) + driver a compressione da 2" (HF) + radiatore passivo da 15"
Risposta in Frequenza	63 Hz - 20 kHz (-6dB, Natural preset) / 52 Hz - 20 kHz (-6dB, Full Range preset)
SPL Massimo	141 dB Half Space, Natural preset / 131 dB Half Space, Full Range (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	V. 40° - H. 60° (Orientabile con viti)
Impedenza nominale	8 ?

KXT12P

ALTOPARLANTE PASSIVO TRIASSIALE POINT SOURCE FULL RANGE DA 12"+3"+2" CON TROMBA ORIENTABILE (COLORE NERO)

Potenza	1200 W
Connettori	2 x SpeakOn NL4 1+ 1- (segnale); 2+ 2- (rilancio)
Grado di Protezione IP	IP54
Dimensioni (LxAxP)	500 x 735 x 400 mm (19.7 x 28.9 x 15.8 in.)
Peso	32 kg (70.55 lbs.)
Materiale	Compensato di Betulla
Colori Standard	Nero
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Finitura Metallizzata Cromata (Tromba)
Trattamento per uso Marino	Non Disponibile