

KST110

SUBWOOFER PASSIVO ULTRASOTTILE DA 10" PER AMBIENTI DI ARCHITETTURA, 8 OHM

Keystone-KST110 è un subwoofer architettonico ultrasottile progettato per offrire prestazioni potenti nelle basse frequenze in ambienti dove i subwoofer tradizionali sono troppo profondi, troppo visibili o troppo invasivi. Basato sulla tecnologia MM-Force di Powersoft, combina profondità ridotta, elevata potenza e funzionamento senza vibrazioni in un formato di integrazione discreto, che include sia il montaggio a parete che a incasso. Il suo chassis interamente in alluminio è progettato per la massima durata, con resistenza di grado marino opzionale per ambienti esigenti. Le finiture standard sono bianco e nero, con personalizzazione completa RAL per una perfetta integrazione architettonica. Essendo tra i primi ad adottare la tecnologia MM-Force, K-array applica questa innovazione in modo unico, creando un subwoofer pensato per ambienti discreti, di alta qualità e dal design ricercato.

KST110

d507ef95-f84e-4d12-b1ac-e260b3dc9403.webp

7268e4d8-fc90-44fe-9181-105c38c98a02.webp

9d871332-9b83-468f-b747-745

2b97f01e-082f-46d3-b0ed-cd9d550d6678.webp

b7b26aea-c529-470e-a600-8effd2d3a99f.webp


a91f0ee0-e1f0-49a3-b4b9-9490

IP64

KST110

SUBWOOFER PASSIVO ULTRASOTTILE DA 10" PER AMBIENTI DI ARCHITETTURA, 8 OHM

IN EVIDENZA

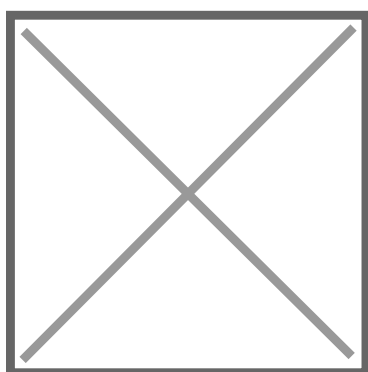


STABILE PER PROGETTAZIONE. POTENTE PER NATURA.

Ispirato alla chiave di volta architettonica che sorregge un'intera struttura, questo innovativo subwoofer è progettato per diventare il fondamento di una riproduzione discreta delle basse frequenze. Keystone è il nuovo subwoofer che risolve i problemi di vibrazione negli impianti architettonici grazie alla nuova tecnologia Powersoft MMForce®.

MMFORCE® TECHNOLOGY

MMForce® si basa su un'architettura a magnete mobile, un design del motore bilanciato inerzialmente e una superficie radiante a pistone quadrato per ottenere prestazioni eccezionali alle basse frequenze da un cabinet ultra-sottile. Massimizzando l'area radiante utilizzabile e minimizzando al contempo il trasferimento delle vibrazioni al cabinet e alla superficie di montaggio, la tecnologia offre bassi potenti e precisi con una flessibilità di integrazione architettonica senza precedenti.

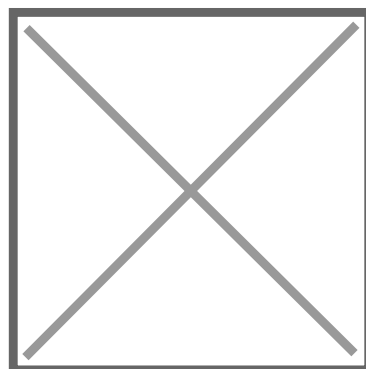

KST110

SUBWOOFER PASSIVO ULTRASOTTILE DA 10" PER AMBIENTI DI ARCHITETTURA, 8 OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design ultrasottile per un'integrazione architettonica a basso profilo

Motore MM-Force® bilanciato inerzialmente, progettato per ridurre la trasmissione delle vibrazioni preservando al contempo la risposta alle basse frequenze

Prestazioni a bassa frequenza fino a 40 Hz, con un SPL di picco fino a 119 dB

Opzioni di montaggio a parete e a incasso

Telaio interamente in alluminio per durata e affidabilità a lungo termine

Finiture personalizzate disponibili, con versioni opzionali di grado marino per ambienti esigenti

Grado di protezione IP64 (IP65 con accessorio dedicato)

SPECIFICHE

Tipo	Subwoofer Passivo
Trasduttori	Subwoofer a bassa vibrazione da 10" a basso profilo
Frequency Response	40 Hz - 150 Hz (-6 dB, con preset dedicato)
SPL Massimo	119 dB (picco, calcolato usando un segnale con fattore di cresta 4 [12 dB] con misura effettuata a 8 m e normalizzata a 1 m)
Copertura	Omni
Impedenza nominale	8 ?
Potenza	750 W
Connettori	Euroblock 4-pin

KST110

SUBWOOFER PASSIVO ULTRASOTTILE DA 10" PER AMBIENTI DI ARCHITETTURA, 8 OHM

Grado di Protezione IP	IP64 (IP65 con accessorio dedicato)
Dimensioni (LxAxP)	300 x 300 x 98 mm (11.8 x 11.8 x 3.86 in.)
Peso	6.6 kg (14.6 lbs.)
Materiale	Alluminio
Colori Standard	Nero / Bianco
Colori Personalizzati	Disponibile in ogni Colore RAL
Finiture in Metallo Premium	Non Disponibili
Trattamento per uso Marino	Trattamento di cataforesi disponibile applicato tramite elettrodeposizione per un rivestimento totale contro la corrosione chimica e ambientale